

## Walraven VibraTek® SB-MM Silentbloky


(L2 05 60)

gumový silentblok se dvěma vnějšími závity



## Vlastnosti a výhody

- univerzální pryžový tlumič, ideální pro použití se všemi druhy odpruženého uchycení při montáži zařízení
- ideální pro použití se stroji a zařízeními namontovanými na kovovém podkladu
- pouze pro použití v tlaku
- SB-MM se dvěma vnějšími závity
- rozsah pracovních teplot od -90 °C do 150 °C
- k dispozici ve čtyřech provedeních: (1) SB-MM se dvěma vnějšími závity, (2) SB-MF s jedním vnějším a jedním vnitřním závitem, (3) SB-FF se dvěma vnitřními závity a (4) SB-M s jedním vnějším závitem a gumovou podložkou

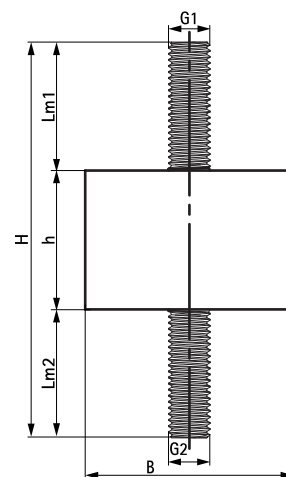

Výr. č.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. optimální zatížení (N)	Max. průhyb (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2801400181	20	56	20	M8	M8	18	18	180	2,0	100	16.00
2801400291	25	56	20	M8	M8	18	18	290	2,0	100	30.00
2801400420	30	71	25	M8	M8	23	23	420	2,5	100	63.00
2801400750	40	86	40	M8	M8	23	23	750	4,0	100	104.00
2801401170	50	96	40	M10	M10	27	27	1 170	4,0	50	195.00
2801401690	60	114	40	M12	M12	37	37	1 690	4,0	50	289.00