


Walraven Yeti[®] 335 přechod se 4 stupni

(I 10 20)

předmontovaný přechodový prvek pro střešní instalace

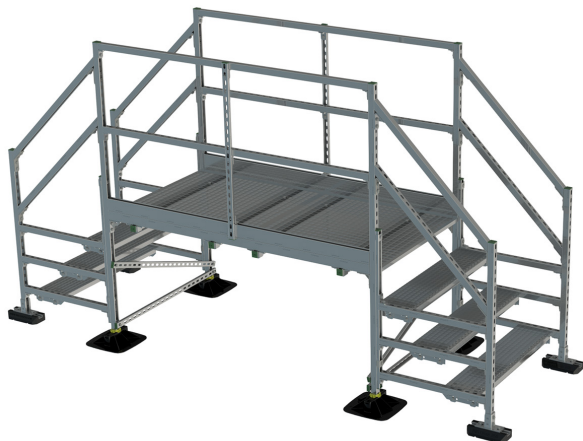

Vlastnosti a výhody

- kompletní sada pro montáž lávek na ploché a mírně skloněné střechy
- s neklouzavou antivibrační podložkou
- předurčená nosnost: není nutná kalkulace
- předem sestavená sada připravená k použití pro rychlou instalaci
- se zábradlím z lišty bez perforace
- výlisky vyrobeny z WPC, kompozitní recyklovaný plast a dřevní drť
- odolné vůči UV záření a chemickým vlivům
- lištové konstrukce: povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému BIS UltraProtect[®] 1000
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- rošty / schůdky: povrchová ochrana: žárově zinkováno
- redukce zvuku podle normy EN ISO 10140-1 a EN ISO 10140-3 až 31 dB(A)
- odolnost proti UV záření podle EN ISO 16474-3: 2014-02 - kvalifikováno ITB
- konstrukce podle normy EN 14122




Nr.
1762-001-19

ITB No.
LZM00-02259

Výr. č.	L	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
67685833	3 733 mm	1 771 mm	1 362	1 000	2 008	806	880	2 000	1	249000.00

*Pro detailní kalkulaci zatížení prosím kontaktujte Walraven technickou podporu.
V případě, kdy je používaná podpora na střeše, je instalatér povinen ověřit maximální nosnost střechy!*

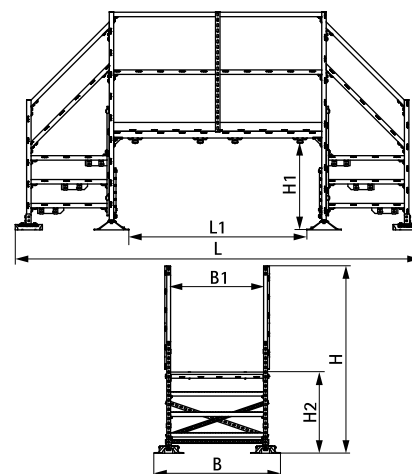

Doplňky

Walraven Yeti[®] Triplex podložka