


Walraven Yeti® 480 Systém podpory

(1 04 05)

pro instalace na střeších

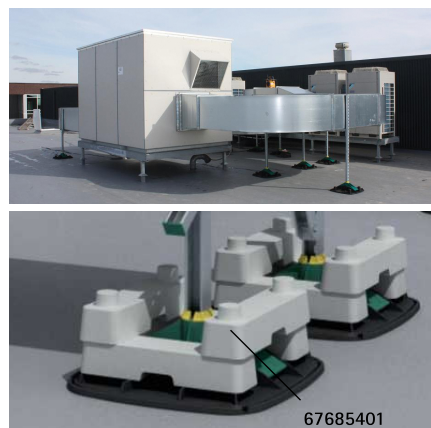

67685401

Vlastnosti a výhody



- modulární podpůrný systém pro klimatizační jednotky, solární panely, cesty, potrubní systémy, kabelové trasy atd.
- pro rovné a lehce nakloněné střechy
- nastavitelný až o 7° pro vyrovnání sklonu střechy
- 360° otočný nástavec pro BIS RapidStrut® 41x41 nebo BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm)
- s protiskluzovou antivibrační podložkou (u střech z PVC musí být instalována separační vrstva, která chrání před migrací změkčovadel - viz Walraven BIS Yeti® Triplex podložka)
- s volitelnými zátěžovými bloky pro zvýšení hmotnosti / stability
- redukce zvuku podle normy EN ISO 10140-1 a EN ISO 10140-3 až 31 dB(A)
- odolnost proti UV záření podle EN ISO 16474-3: 2014-02 - kvalifikováno ITB
- výlisky vyrobeny z WPC, kompozitní recyklovaný plast a dřevní drť
- odolné vůči UV záření a chemickým vlivům
- BIS Yeti 480 H-sada se skládá z:
 - 2 ks BIS Yeti® 480 vertikální včetně neklouzávě antivibrační podložky vyrobené z gumy
 - 4 ks Strut Spojky 90°
 - 8 ks šroubů se šestihrannou hlavou a kluzných matic



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259

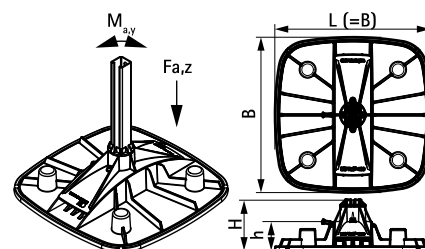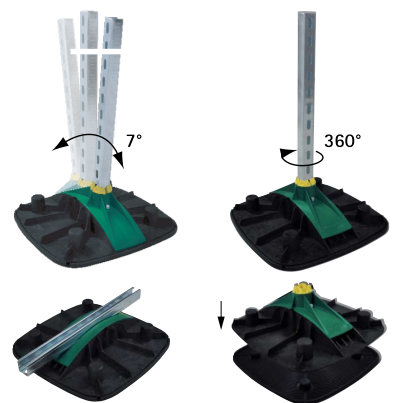

Výr. č.	Model	L	B	H	h	F _{a,z}	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(kg)	(N)	(Nm)	(g)
67685001	Vertikální	480 mm	480	160	80	20 000*	2 000*	30 000**	200,0	4500.00
67685101	Horizontální	480 mm	480	-	-	20 000*	2 000*	30 000**	200,0	4380.00
67685301	H-sada (bez Strut lišty)	480 mm	480	-	-	20 000*	2 000*	30 000**	200,0	9920.00

* = Maximální povolené zatížení pro Strut 41x41x2,5.

** = Maximální povolené zatížení pro Strut 41x51x2,0 - DS5.

Pro detailní kalkulaci zatížení prosím kontaktujte Walraven technickou podporu.

V případě, kdy je používána podpora na střeše, je instalatér povinen ověřit maximální nosnost střechy!

Doplňky

- Walraven Yeti® Zátěžový blok
- Walraven Yeti® Triplex podložka