


# Walraven Yeti® Triplex podložka

(1 04 55)


pro instalace na střeších

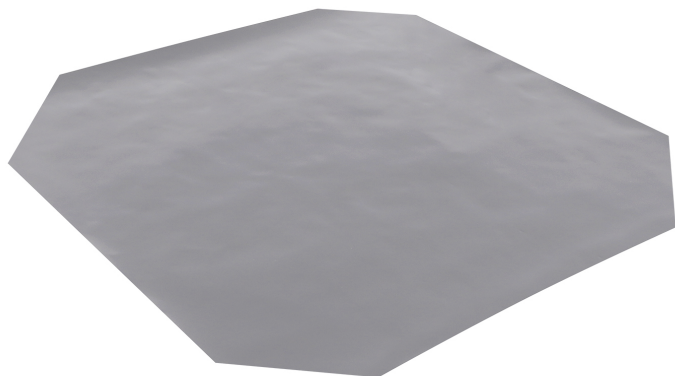

## Vlastnosti a výhody

- 3 vrstvá podložka mezi montážní patky BIS Yeti® a Ursus a ploché střechy z PVC
- ¼ podložky 350x350 můžete použít pro BIS Yeti® 130
- vysoký koeficient statického smykového tření (mezi 0,40 a 0,50 v závislosti na sklonu střechy a suchém nebo mokřém stavu)
- použitelné z obou stran
- k ochraně střech z PVC před migrací změkčovadel
- dva standardní rozměry pro BIS Yeti® 480 a BIS Yeti® 335, všechny ostatní rozměry nohou BIS Yeti® a Ursus je třeba upravit oříznutím
- materiál: HDPE fólie (černá), hliníková fólie, PET fólie (průhledná)

Výr. č.	L	B (mm)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
67685403	350 mm	350	10	300	16.00
67685405	500 mm	500	10	200	31.40

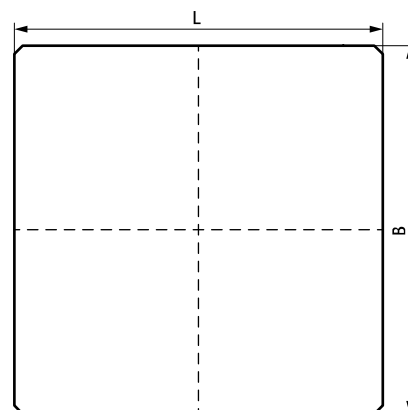

### Doplňky

Walraven Yeti® 480 Systém podpory  
Walraven Yeti® 335 Systém podpory  
Walraven Yeti® 335 Podpůrná sada

### Doplňky

Walraven Yeti® 280 Systém podpory