
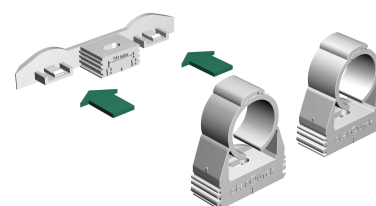


starQuick® Duo – stěnové úchyty

(C 05 20)

příslušenství k BIS starQuick® Objímkám bez matice

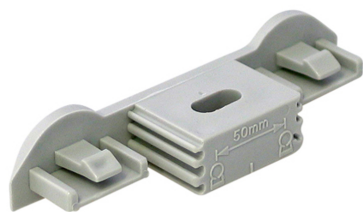


Vlastnosti a výhody

- pro upevnění dvou potrubí za použití starQuick® Objímek
- použitelné pro starQuick® Objímky až do SQ-20
- vzdálenost mezi potrubím a stěnou odpovídá této jednoduché příchytce
- materiál: upravený PA6 (polyamid), šedá nebo bílá
- odolné proti UV, stárnutí, oleji a benzínu
- nekorodují, recyklovatelné, bezhalogenové
- odolné proti teplotám: od cca -40 °C do cca. +90 °C (dlouhodobě); krátkodobě do cca +130 °C

Výr. č.	Model	L	B	d1	k	Barva	F _{a,z}	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)			(g)
0854000	-	20 mm	75	4,8 x 10	50	Šedá (RAL 7035)	600	100	1 200	6.70
0855000	-	20 mm	75	4,8 x 10	50	Bílá (RAL 9003)	600	100	1 200	6.67
0854300	S natloukací hmoždinkou	20 mm	75	4,8 x 10	50	Šedá (RAL 7035)	600	50	600	10.00

Natloukací hmoždinky: použitelné pro upevnění do betonu, pórabetonu a cihel.

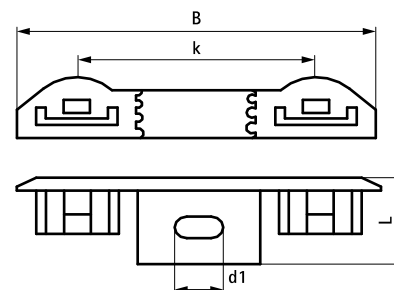

Doplňky

starQuick® Natloukací hmoždinky

Alternativa

starQuick® Lišty