


## 2S Rørbøjle med EPDM (M8)

(A 05 132)

til stålrør, kobberør, støbejernsrør og plastrør (alupex) 10 - 67 mm

M8

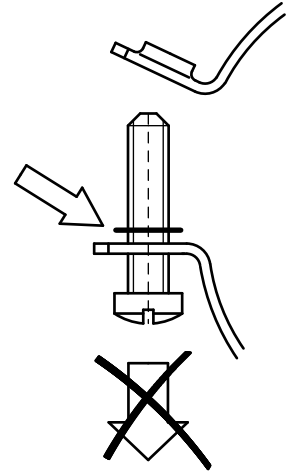

### Funktioner og fordele

- komplet serie
- EPDM gummibelægning som griber fast om stålet på rørbøjlen, og forhindrer at gummibelægningen glider af
- plastskiver forhindrer at skruerne falder ud under installation
- materiale: stål
- temperatur resistent fra -30 °C til +120 °C
- elforzinket
- lydisolerende indlæg, EPDM gummi, sort
- indlæg er resistent overfor aldring
- lydisolerende indlæg i henhold til DIN 4109
- støjreducerende iht. ISO 3822-1 op til 22 dB(A)



Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F <sub>a,z</sub> (N)	RAL	Pakke 1
33335014	10 - 14	1/8 - 1/4	6 - 8	M8	51	32	20	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50
33335024	20 - 24	1/2	15	M8	62	43	25	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50
33335030	25 - 30	3/4	20	M8	69	50	29	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50
33335037	31 - 37	1	25	M8	75	56	32	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50
33335046	38 - 46	1 1/4	32	M8	84	66	37	20 x 1,25	M5	500	RAL <sup>1</sup>	50
33335052	47 - 52	1 1/2	40	M8	93	75	41	20 x 1,25	M5	500	RAL <sup>1</sup>	50
33335061	53 - 61	2	50	M8	99	81	44	20 x 1,25	M5	500	RAL <sup>1</sup>	50
33335067	62 - 67	-	-	M8	106	87	47	20 x 1,25	M5	500	RAL <sup>1</sup>	50

