

BIS T-bolt med pendul

(E 10 05)

fikspunkt indgår




Funktioner og fordele

- til ophæng af rørføring med termisk ekspansion
 - muliggør aksiale og radiale rørbevægelser
 - særligt velegnet til større afstande til loftet
 - med kig-hul til tjek af skruens længde (OBS: hvis gevindstangen er spændt for stramt er kuglelejet blokeret)
 - skrue-dybden er altid variabel (se LU)
 - brandtestet i henhold til EN 1363-1
 - skal anvendes i kombination med BIS RapidRail® eller BIS RapidStrut® T-bolt Swivel. Produktet kan findes på side G 30 60 / H 24 75
- materiale: stål
 - elforzinket

Art.nr.	VVS nr.	L	LU	G1	G2	Lm1	SW1	SW2	F _{a,z}	Pakke1	Pakke2
			(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(N)		
6642008	018046008	49 mm	7	M8	M8	15	10	13	3.100	50	250
6642010	018046010	49 mm	7	M10	M10	15	12	13	3.100	50	250
6644010	018066730	64 mm	7	M10	M10	30	12	13	3.100	50	250
6642108	018046018	79 mm	32	M8	M8	20	10	13	3.100	25	250
6642110	018046020	79 mm	32	M10	M10	20	12	13	3.100	25	250
6642112	018066718	90 mm	30	M12	M12	-	24	19	5.000	10	100

Bemærk venligst. Anvend altid 2 T-bolte med pendul og spænd fast med separat møtrik. (se anvisning på billedet). Den maksimale længde forandres og kan forebygges, den afhænger af befæstelses distancen (loft - rør). Højdeforskellen som forekommer, skal altid tages i forbehold. Skal anvendes i kombination med BIS RapidRail® eller BIS RapidStrut® T-bolt Swivel. Produktet kan findes på side G 30 60 / H 24 75.

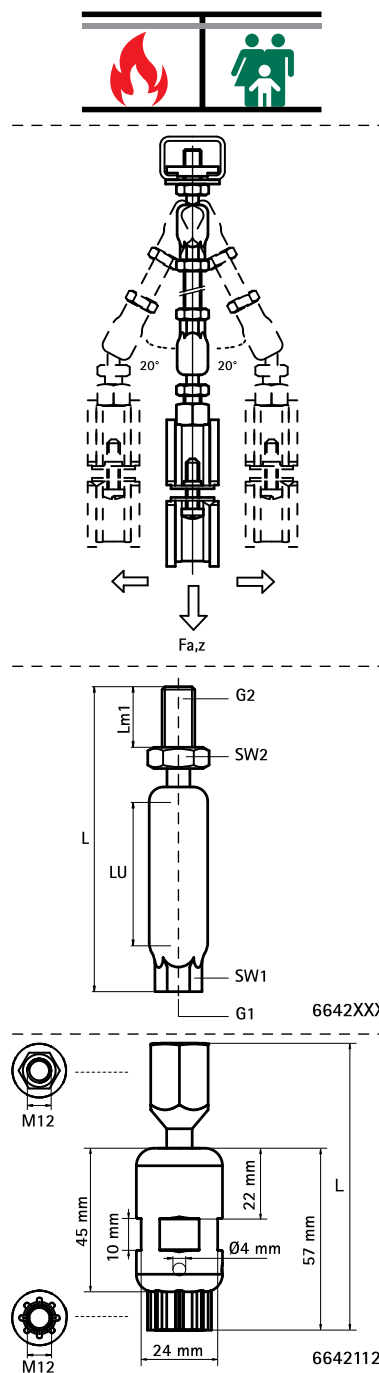

Supplement

- Walraven Plugs og Befæstelse
- Walraven RapidRail® Hammerfix T-bolt
- Pendul
- Walraven RapidStrut® T-bolt m. pendul