



BIS Bjælkeklemme Model O

(K 20 15)


for stålflanger op til 45 mm

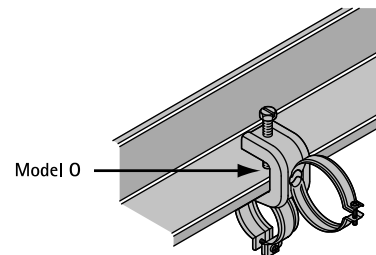

Funktioner og fordele

- for solid befæstelse til stålkonstruktioner uden at svejse eller bore
- op til en tykkelse på 45 mm
- med hul Ø 14 mm for befæstelse af BIS IC-klemme, gevindstuds eller S-krog
- med savtakkede tænder for øget stabilitet
- materiale: stål
- overfladebehandling: Dacromet
- se også: IC-klemme (til ledninger eller kabler); firkantet møtrik (til gevindstænger) eller beskyttelseskappe (for at undgå beskadigelse af den beskyttede overflade)

Art.nr.	A (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke 1
6077020	≤20	1.100	25
6077030	≤30	1.200	25
6077045	≤45	1.300	25

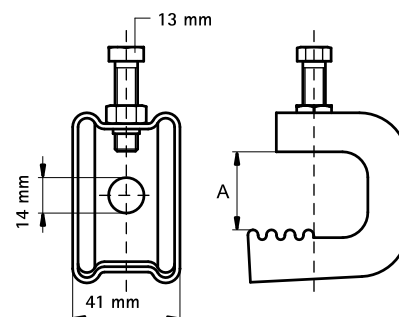

Supplement

Walraven Gevindstuds
BIS Bjælkeklemme Model O - Tilbehør