BIS Duplo KS

(C 10 55)

til metalrør 15 - 22 mm

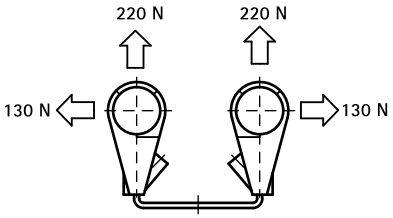

Funktioner og fordele

- dobbelt rørbøjle
- rørbøjlen kan flyttes både åben som lukket - først endelig monteret når den er sikret
- plastik rørbøjle forhindrer lyd som stammer fra ekspantion eller sammentrækninger af røret
- justerbar afstand mellem væg og rør
- låse skrue forbundet med rørbøjlen, hvilket sikrer at skruen ikke forsvinder
- materiale: beslag lavet af stål; rørbøjle lavet af PP (polypropylen), hvid
- brandklasse B2
- genbrugelig, resistent overfor UV og ældning
- elforzinket
- temperatur resistent: fra ca. -30 °C op til +90 °C (konstant); kort op til ca. +110 °C

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	Farve	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	Pakke1
3225015	15	-	-	82	57 - 69	45 - 57	Hvid (RAL 9018)	220	130	50
3225022	22	½	15	89	64 - 76	49 - 61	Hvid (RAL 9018)	220	130	50

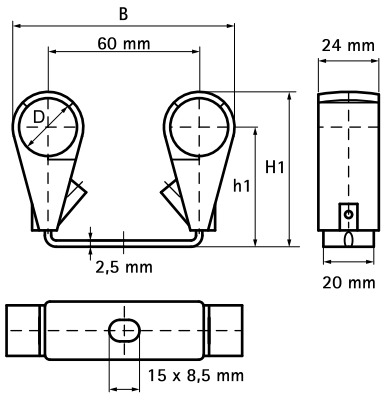

Supplement

Walraven Plugs og Befæstelse
Walraven Gulv / Radiator Beslag

DK 04/2024- Retten til ændringer forbeholdes