

## BIS Profilskinne – WM3

(G 04 40)


ophængning og support



## Funktioner og fordele

- C-profil
- for hurtig og nem montering
- med kontinuerlig perforering
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- pre-galvaniseret
- materiale: stål 1.0242
- for yderligere information om den maks. belastning ( $F_{a,z}$ ) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidRail®"

Art.nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	BndL	BndS	Enhed
6505003	3 m	50	40	3,0	18	3	192	m.
For yderligere information om den maks. belastning ( $F_{a,z}$ ) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidRail®".								

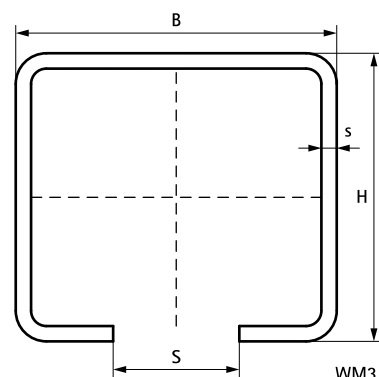

## Supplement

BIS Skinne Endeprop - WM3