

# BIS HK

befæstelse i beton & mursten

(L 05 60)



## Funktioner og fordele


- til montering af stål kabler, patentbånd eller kæder til beton eller fast mursten
- for ophængning af statiske belastninger, såsom ventilationskanaler, nedsænkede lofter mm. til beton
- også egnet til udendørs brug
- bor et 8 mm hul og hammer HK wire ankeret fast
- HK: til kabler / BIS DobyGrip
- materiale: rustfrit stål 1.4401 (AISI 316)
- mere brandsikker end plast-plugs
- testet af CSTB
- test report EPOD/06-05 (HK)

**CSTB**  
le futur en construction

HK: Report EPOD/-6-05

Art.nr.	Model	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	CSTB	Pakke1	Pakke2
61073134	HK, uden hætte	800	800	CSTB	200	1.200
61073224	HK, med hætte	800	800	CSTB	100	600

Maks. tilladte belastning (Fa) i beton (350 kg/m<sup>3</sup>), bor et hul Ø 8 mm.  
Sikkerhedsfaktor 1:4.

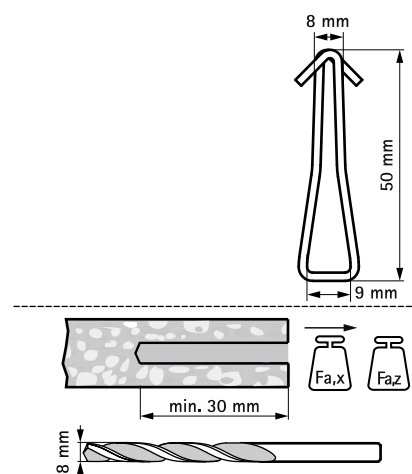

### Supplement

BIS Patentbånd - Forzinket  
BIS Kæde (DIN 5685)  
BIS DobyGrip Løkke

### Supplement

BIS DobyGrip Karabinhage  
BIS DobyGrip Stålwire Rulle