

BIS Industri Rørbøjle HD1501 (BUP1000)

(A 10 09)

til metalrør 15 - 509 mm

G¹/₂"




Funktioner og fordele

- to-delt rørbøjle m. to låsebolte
- op til og inkl. 5": låsemøtrikken sidder fast, omkranset af plast
- tungt design
- bolte fastgøres med anti-tab skive
- med CO₂ svejset gevindmuffe
- materiale: stål
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systemet
- overfladebehandling:
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- lydisolierende indlæg, EPDM gummi, sort
- indlæg er resistent overfor aldring
- lydisolierende indlæg i henhold til DIN 4109
- støjreducerende iht. ISO 3822-1 op til 18 dB(A)



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a

Art.nr.	WVS nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	Pakke 1
33178019	018021222	15 - 19	3/8	10	G ¹ / ₂ "	81	50	30	30 x 2,5	M8	1.500	25
33178023	018021223	19 - 23	1/2	15	G ¹ / ₂ "	84	53	32	30 x 2,5	M8	1.500	25
33178029	018021229	25 - 29	3/4	20	G ¹ / ₂ "	91	59	35	30 x 2,5	M8	1.500	25
33178035	018021235	30 - 35	1	25	G ¹ / ₂ "	98	65	38	30 x 2,5	M8	1.500	25
33178045	018021245	40 - 45	1 1/4	32	G ¹ / ₂ "	109	75	43	30 x 2,5	M8	1.500	25
33178051	018021251	46 - 51	1 1/2	40	G ¹ / ₂ "	115	81	46	30 x 2,5	M8	1.500	25
33178059	018021255	53 - 59	-	-	G ¹ / ₂ "	122	88	50	30 x 2,5	M8	1.500	25
33178064	018021261	59 - 64	2	50	G ¹ / ₂ "	129	94	53	30 x 2,5	M8	1.500	25
33178071	018021260	65 - 71	-	-	G ¹ / ₂ "	136	102	57	30 x 3,0	M8	2.300	25
33178078	018021263	72 - 78	2 1/2	65	G ¹ / ₂ "	144	109	60	30 x 3,0	M8	2.300	25
33178085	018021265	79 - 85	-	-	G ¹ / ₂ "	152	116	64	30 x 3,0	M8	2.300	25
33178092	018021266	86 - 92	3	80	G ¹ / ₂ "	159	123	68	30 x 3,0	M8	2.300	25
33178109	018021272	101 - 109	-	-	G ¹ / ₂ "	175	140	74	30 x 3,0	M8	2.300	25
33178116	018021275	108 - 116	4	100	G ¹ / ₂ "	182	147	79	30 x 3,0	M8	2.300	25
33178133	018021278	125 - 133	-	-	G ¹ / ₂ "	200	164	86	30 x 3,0	M8	2.300	25
33178140	018021279	132 - 140	5	125	G ¹ / ₂ "	207	171	91	30 x 3,0	M8	2.300	15
33178169	018021282	159 - 169	6	150	G ¹ / ₂ "	254	210	110	38 x 4,0	M10	3.800	15
33178188	018021284	178 - 188	-	-	G ¹ / ₂ "	274	229	120	38 x 4,0	M10	3.800	15
33178204	018021285	194 - 204	-	-	G ¹ / ₂ "	290	245	128	38 x 4,0	M10	3.800	15
33178213	018021286	203 - 213	-	-	G ¹ / ₂ "	299	254	133	38 x 4,0	M10	3.800	15
33178227	018021287	217 - 227	8	200	G ¹ / ₂ "	322	268	140	38 x 4,0	M12	3.800	2
33178250	018021288	240 - 250	-	-	G ¹ / ₂ "	345	292	153	38 x 4,0	M12	3.800	2
33178275	018021289	265 - 275	10	250	G ¹ / ₂ "	367	317	165	48 x 5,0	M12	9.200	2
33178325	018021290	315 - 325	12	300	G ¹ / ₂ "	414	364	188	48 x 5,0	M12	9.200	2
33178364	018021291	354 - 364	14	350	G ¹ / ₂ "	453	402	207	48 x 5,0	M12	9.200	2
33178408	018021292	398 - 408	16	400	G ¹ / ₂ "	497	446	229	48 x 5,0	M12	9.200	2
33178458	018021293	448 - 458	18	450	G ¹ / ₂ "	548	496	254	48 x 5,0	M12	9.200	2
33178509	018021294	499 - 509	20	500	G ¹ / ₂ "	599	547	279	48 x 5,0	M12	9.200	2

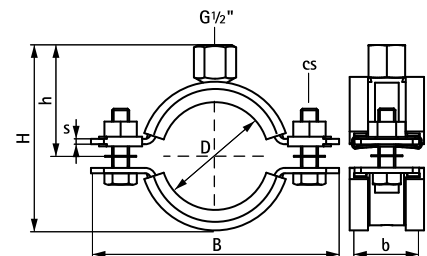

RAL¹ = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart i henhold til RAL-GZ 655/B.

For detaljeret teknisk information om vores RAL-mærkede produkter, se venligst RAL databladet i vores webkatalog.

Supplement

Walraven RapidStrut[®] Profilskinnesystem
Walraven Befæstelse & tilbehør
Walraven Plugs og Befæstelse

Supplement

BIS Silikone Profiler
Walraven Gevindrør