BIS Industri Rørbøjle HD1501 (BUP1000)

(A 10 09)

til metalrør 15 - 509 mm

G½"

Funktioner og fordele

- to-delt rørbøjle m. to låsebolte
- op til og inkl. 5": låsemøtrikken sidder fast, omkranset af plast
- tungt design
- bolte fastgøres med anti-tab skive
- med CO_2 svejset gevindmuffe
- materiale: stål
- overfladebehandling:
  - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
- overfladebehandling:
  - velegnet til inden- og udendørs brug
  - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- lydisolerende indlæg, EPDM gummi, sort
- indlæg er resistent overfor aldring
- lydisolerende indlæg i henhold til DIN 4109
- støjreducerende iht. ISO 3822-1 op til 18 dB(A)
- brandtestet

RAL GÜTEZEICHEN ROHRBEFESTIGUNG
RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a

RAL GÜTEZEICHEN BRANDGEPRÜFTE ROHRBEFESTIGUNG
RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-14

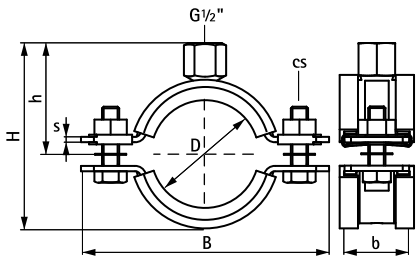

Supplement

Walraven RapidStrut® Profilskinnesystem
Walraven Befæstelse & tilbehør
Walraven Plugs og Befæstelse

Supplement

BIS Silikone Profiler
BIS Gevindrør

DK 04/2024- Retten til ændringer forbeholdes

BIS Industri Rørbøjle HD1501 (BUP1000)

(A 10 09)

til metalrør 15 - 509 mm

G½"

33178204	018021285	194 - 204	-	-	G½"	290	245	128	38 x 4,0	M10	3.800	RAL[2]	15
33178213	018021286	203 - 213	-	-	G½"	299	254	133	38 x 4,0	M10	3.800	RAL[2]	15
33178227	018021287	217 - 227	8	200	G½"	322	268	140	38 x 4,0	M12	3.800	RAL[2]	2
33178250	018021288	240 - 250	-	-	G½"	345	292	153	38 x 4,0	M12	3.800	RAL[1]	2
33178275	018021289	265 - 275	10	250	G½"	367	317	165	48 x 5,0	M12	9.200	RAL[1]	2
33178325	018021290	315 - 325	12	300	G½"	414	364	188	48 x 5,0	M12	9.200	RAL[1]	2
33178364	018021291	354 - 364	14	350	G½"	453	402	207	48 x 5,0	M12	9.200	RAL[1]	2
33178408	018021292	398 - 408	16	400	G½"	497	446	229	48 x 5,0	M12	9.200	RAL[1]	2
33178458	018021293	448 - 458	18	450	G½"	548	496	254	48 x 5,0	M12	9.200	RAL[1]	2
33178509	018021294	499 - 509	20	500	G½"	599	547	279	48 x 5,0	M12	9.200	RAL[1]	2

RAL[1] = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart I henhold til RAL-GZ 655/B.
RAL[2] = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart I henhold til RAL-GZ 655/B og RAL-GZ 656.
For detaljeret teknisk information om vores RAL-mærkede produkter, se venligst RAL databladet i vores webkatalog.

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a

RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-14

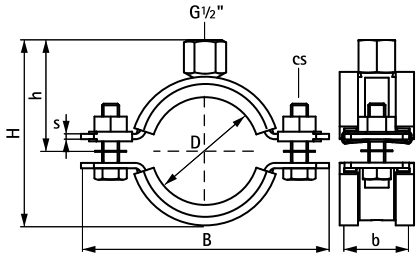

Supplement

Walraven RapidStrut® Profilskinnesystem
Walraven Befæstelse & tilbehør
Walraven Plugs og Befæstelse

Supplement

BIS Silikone Profiler
BIS Gevindrør

DK 04/2024- Retten til ændringer forbeholdes