

BIS Tryk Rørbøjle (Hvid)

(C 10 25)

til alle slags rør 8 - 42 mm


M6



Funktioner og fordele

- sammenhængende rørbøjle
- M6 gevindtilslutning af messing
- materiale: PP (polypropylen), hvid (i henhold til RAL 9016)
- brandklasse B2
- ingen korrosion, genanvendelig, halogenfri, resistent overfor UV og aldring
- temperatur resistent: fra ca. -30 °C op til +90 °C (konstant); kort op til ca. +110 °C

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	Pakke1	Pakke2
0853008		8	-	-	M6	14	18	14	12	100	2.000
0853010		10	1/8	6	M6	18	20	17	12	100	1.000
0853012	018036312	12	-	-	M6	20	22	18	12	100	1.000
0853015	018036315	14 - 15	-	-	M6	24	26	19	12	100	1.000
0853018	018036318	16 - 18	3/8	10	M6	27	30	24	14	100	1.200
0853022	018036322	20 - 22	1/2	15	M6	31	32	28	14	100	1.200
0853025		25	3/4	20	M6	35	38	16	14	100	1.200
0853028	018036328	28	3/4	20	M6	39	47	34	14	100	1.000
0853032		32	1	-	M6	43	45	16	14	50	600
0853035		35	-	-	M6	50	54	38	14	50	600
0853042		42	-	-	M6	57	58	21	14	50	500

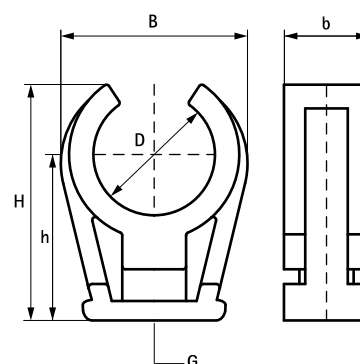

Alternativ

BIS starQuick® Plastklips (Hvid)