
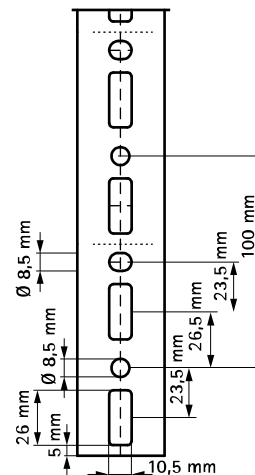


BIS RapidStrut® Profilskinne m. hulmønster (pg)

(H 04 17)

ophængning og support

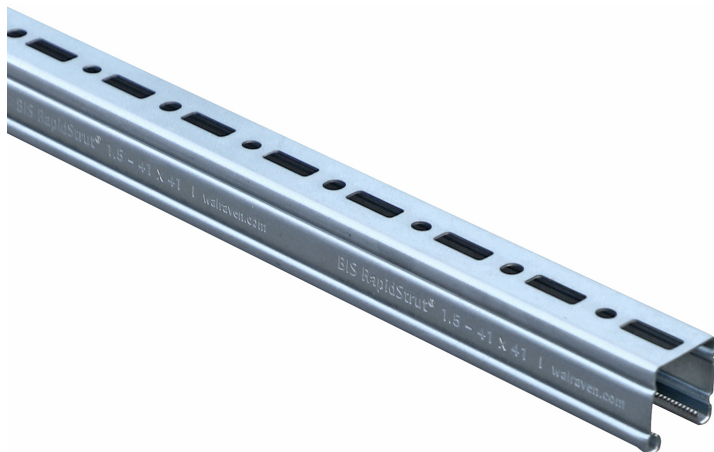


Funktioner og fordele

- universal skinne system
- med kontinuerlig perforering
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- materiale: stål 1.0242
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad"

Art.nr.	VVS nr.	Model	L	B	H	s	S	BndL	BndS	Enhed
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
65059224	018040482	Perforeret	2 m	41	21	1,50	22	20	200	m.
65059324	018040483	Perforeret	3 m	41	21	1,50	22	30	300	m.
65059624	018040486	Perforeret	6 m	41	21	1,50	22	60	600	m.
65059244	018040492	Perforeret	2 m	41	41	1,50	22	20	100	m.
65059344	018040493	Perforeret	3 m	41	41	1,50	22	30	150	m.
65059644	018040496	Perforeret	6 m	41	41	1,50	22	60	300	m.
6505944050	018040490	Perforeret	0,5 m	41	41	1,50	22	-	-	Stk
6505944100	018040491	Perforeret	1 m	41	41	1,50	22	-	-	Stk

For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad".



Supplement

BIS RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Profilmøtrik G2 (BUP1000)
 BIS Strut Rørbøjler med Gummi

Supplement

BIS Strut Profilmøtrik (BUP1000)

Alternativ

Walraven RapidStrut® Profilskinne DS 5 (BUP1000)