


## BIS Star Plug

Til Beton, gasbeton og solidt murværk

(L 10 80)

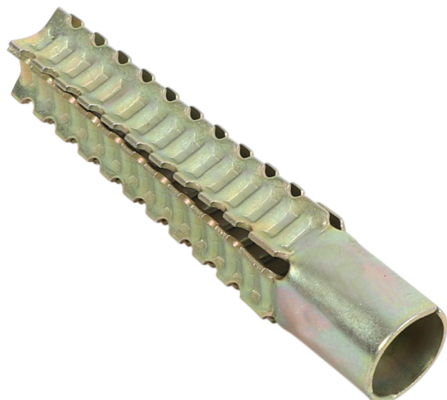

### Funktioner og fordele

- for brandsikker befæstelse af rør
- metal plug for træ- og betonskrue
- godt greb på grund af ydre design (stor udtræksmodstand)
- indføring af ansatsskrue lettes ved designet af den indvendige form (let at skrue)
- smelter eller brænder ikke ved høj temperatur (vigtigt ved gasrør)
- dimension 6x32 mm og 8x38 mm kan hamres ind i let borebeton uden forboring
- elforzinket, gul forkromet
- Art.nr. 6103860: elforzinket, blå forkromet
- materiale: stål
- brandtestet
- testet i henhold til DIN EN 1363-1: 1999-10

Art.nr.	VVS nr.	L	s (mm)	HØ (mm)	Fa,z (N)	Pakke1	Pakke2
6103632		32 mm	6,0	7-8	60	100	500
6103838	018049918	38 mm	8,0	9-11	290	100	500
6103860	018049928	60 mm	8,0	9-11	490	100	500
6103960		60 mm	10,0	10-12	530	100	500

Max. tilladte belastning ( $F_{a,z}$ ) i gasbeton (sikkerhedsmargin 1:3).

Den nøjagtige borehulsdiаметer afhænger af styrken og hårdheden af byggematerialet.

