


BIS TWIST

befæstelse i beton & mursten

(L 10 20)

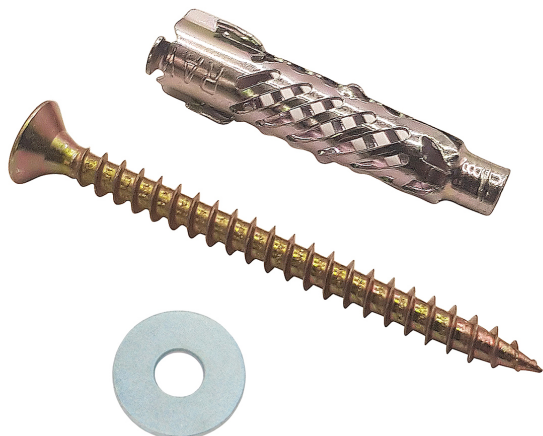

Funktioner og fordele

- nem og hurtig at anvende
 - pluggen forankrer sig selv når skruen strammes
 - roterer ikke når der skrues
- for (mellem)tungt montage i solide eller hule materialer
- for-bor et hul Ø 8 mm eller 10 mm og monter plug
- rykker sig ikke, når skruen fjernes
- med fladt hoved
- med krave for at forhindre proppen i at falde ind i hulrum
- egnet til metrisk gevind og spånpladeskruer
- ekspanderer i faste vægge, trykkes sammen i hule vægge
- HØ 10mm: torx er max. 7,5 Nm
- materiale: stål
- mere brandsikker end plast-plugs
- overfladebehandling: elforzinket, hvid passiveret

Art.nr.	Model	L	s	Lh	HØ	h ₀	T _(max.)	F _{a,z}	F _{a,x}	Pakke1	Pakke2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)	(N)	(N)		
6119141	Inkl. skruer (TF) og spændeskiver	45 mm	5,0	60	8	55	7,5	570	1.130	12	120
6119641	Inkl. skruer (TF) og spændeskiver	50 mm	6,0	70	10	65	7,5	570	1.130	10	100
6119653	Inkl. skruer (TF) og spændeskiver	50 mm	6,0	70	10	65	7,5	570	1.130	50	300
6119731	Inkl. bolte (TH) og spændeskiver	50 mm	6,0	60	10	60	7,5	600	1.520	10	100
6119753	Inkl. bolte (TH) og spændeskiver	50 mm	6,0	60	10	60	7,5	600	1.520	50	300

Max. tilladte belastning (Fa) i mursten (sikkerheds margin 1:2).
Andre materialer efter anmodning.

