

## BIS Kip Dybel

befæstelse i hule vægge

(L 10 86)



067 0 62X



067 0 71X


### Funktioner og fordele

- u-profil med roterende aksel med stiftskrue
- for befæstelse i hulrum, vægge og lofter eller profil tagplader


- materiale: stål
- elforzinket

Art.nr.	Model	G	L	B	HØ	SW1	Pakke 1
				(mm)	(mm)	(mm)	
0670620	Screw hook	M4	75 mm	-		7	25
0670621	Screw hook	M5	75 mm	-		8	25
0670622	Screw hook	M6	70 mm	-		10	15
0670716	Screw hook	M6	95 mm	68,5	17	10	20

Belastningsværdierne af dyblen afhænger af overfladen (almindeligvis trapez plader, belastningskapacitet pr m<sup>2</sup> bestemmes).

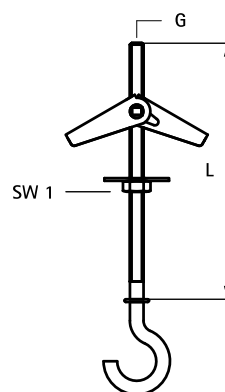

067 0 620 /  
067 0 621 /  
067 0 622

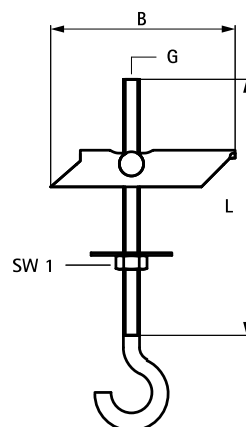

067 0 716 /  
067 0 718

