


## BIS Twistfix

14 - 48 mm


(J 58 10)

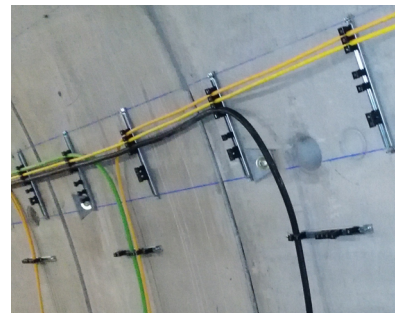

### Funktioner og fordele

- plads besparende
- tillader montage af forskellige diameter med den samme clips
- for elektriske og optiske fibre systemer
- materiale: PA (polyamid), sort
- fri for halogener
- UV resistent
- Art. nr. 658420X: Brandklasse: UL 94 HB
- temperatur resistent fra -18 °C til +66 °C

Art.nr.	D (mm)	For skinne	Pakke 1
6584202	14 - 48	27x18, 30x15, 30x20, 28x30, 30x30	100

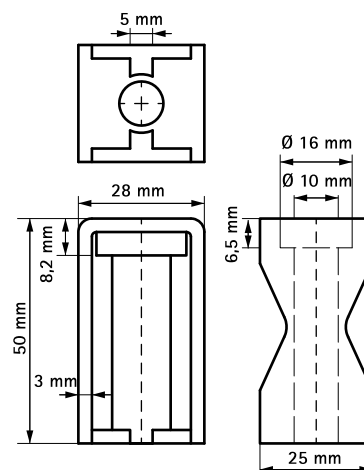

### Supplement

BIS Montageskinne til BIS Twistfix  
Walraven RapidRail® Profilskinne