

BIS Grundflange CO₂ svejset (BUP1000)

(K 15 09)


montering til væg eller loft



Funktioner og fordele

- montage til væg, loft eller gulv (spændings- og bøjningsbelastninger tilladt)
- huller med 90° vinkel for lettere montering
- med CO₂ svejset gevindmuffe
- materiale: stål
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	VVS nr.	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F _{a,z} (N)	Pakke 1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
67198016	018043936	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6.000	50
67198021	018045524	G1/2"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4.000	50
67198033	018045528	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5.500	50

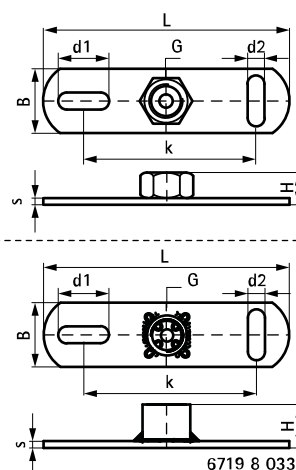

Supplement

Walraven Gevindstuds (BUP1000)