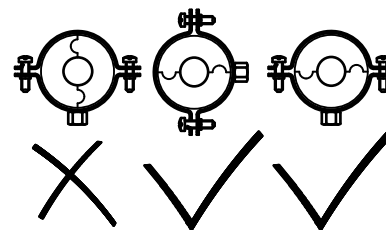


**BISOFIX<sup>®</sup> E19 + Bifix<sup>®</sup> G2**

for isolerede rør 12,0 - 168,3 mm

(D 03 18)


**Funktioner og fordele**

- til kombination med elastomerisk skumisolering
- vaporsikker kan limes med rørisolering
- isolering rørskaal med Bifix<sup>®</sup> G2 rørbøjle
- Bifix<sup>®</sup> G2 med M8/M10 gevindmuffe
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for D <80mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- PIR densitet for D >80mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- overfladebehandling:
  - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systemet
  - velegnet til inden- og udendørs brug
  - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- temperaturområde -45 °C - +105 °C

**BISOFIX<sup>®</sup> E19 + Bifix<sup>®</sup> G2**

for isolerede rør 12,0 - 168,3 mm

(D 03 18)

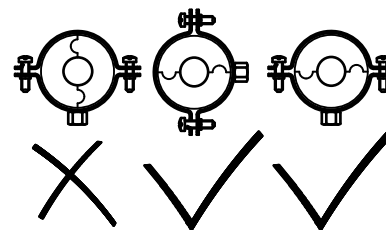

I193008108	I190000108 + 3008160	108,0	Rørbøjle BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2	1.075	25
I193008114	I190000114 + 3008169	114,3	Rørbøjle BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2	1.250	25
I193008133	I190000133 + 3008200	133,0	Rørbøjle BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2	1.475	5
I193008140	I190000140 + 3008200	139,7	Rørbøjle BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2	1.700	5
I193008160	I190000160 + 3008210	159,0 - 160,0	Rørbøjle BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2	1.950	5
I193008168	I190000168 + 3008225	168,3	Rørbøjle BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2	2.125	5