
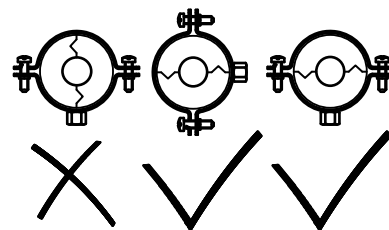


# BISOFIX® PIR20

(D 05 15)

for isolerede rør 15,0 - 139,7 mm


M8/10

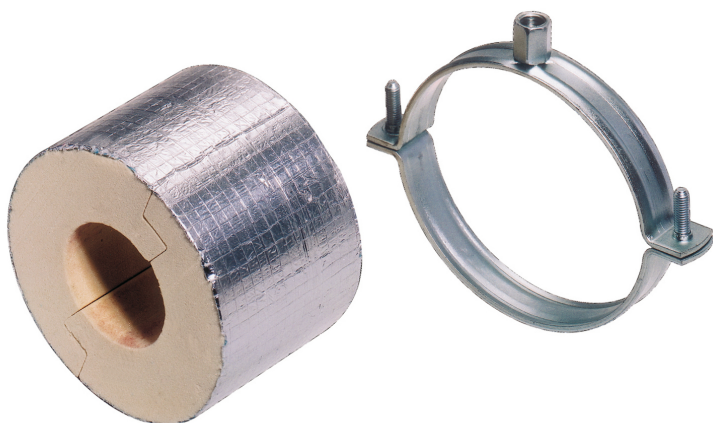

## Funktioner og fordele

- isoleringen (tykkelse 20 mm) med BIS 2S rørbøjle
- for montage af termisk isolerede rør i stål, kobber eller rustfrit stål
- skal anvendes i kombination med hård isoleringsmateriale
- en damptæt forbindelse med rørisoleringen kan nemt laves ved hjælp af aluminium tape
- ved installation af rørskålen, skal kontaktområderne på isoleringen altid justeres horisontalt (for at undgå vrid og presfolder)
- anbefalet temperatur: -180 °C til +140 °C
- størrelse og specifik vægt er afstemt efter rørets vægt
- materiale: rørbøjle af stål; isoleringen er lavet af PIR termisk hærdet skum med en ydre fugttæt dækning af glasfiberforstærket aluminiumsfolie
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- fremragende termiske og mekaniske egenskaber
- rørbøjle: elforzinket

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Pakke 1
2212015	018038216	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	75 mm	92	76	46	160	12
2212017	018038218	17,2 - 18,0	3/8	10	M8/10	75 mm	92	76	46	170	12
2212021	018038222	21,3 - 22,0	1/2	15	M8/10	75 mm	91	81	48	180	12
2212027	018038228	26,9 - 28,0	3/4	20	M8/10	75 mm	102	91	53	200	12
2212033	018038235	33,7 - 35,0	1	25	M8/10	75 mm	109	98	57	220	12
2212042	018038242	42,0	1 1/4	32	M8/10	75 mm	117	104	60	280	12
2212048	018038248	48,3	1 1/2	40	M8/10	75 mm	123	112	63	300	12
2212054	018038254	54,0	1 1/2	-	M8/10	75 mm	129	113	64	320	12
2212060	018038260	60,3	2	50	M8/10	75 mm	138	123	69	340	12
2212064		63,5 - 64,0	-	-	M8/10	75 mm	138	125	70	350	12
2212070		70,0	-	-	M8/10	75 mm	144	132	74	370	12
2212076	018038276	76,1	2 1/2	65	M8/10	75 mm	153	138	77	390	12
2212089	018038289	88,9	3	80	M8/10	75 mm	169	153	84	430	24
2212108		108,0	-	-	M8/10	75 mm	187	171	93	500	24
2212114	018038291	114,3	4	100	M8/10	100 mm	191	175	95	1.110	18
2212133		133,0	-	-	M8/10	100 mm	233	200	108	1.360	8
2212140		139,7	5	125	M8/10	100 mm	233	204	110	1.410	8

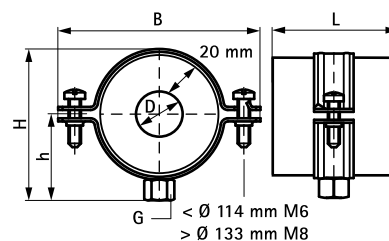

## Supplement

- BIS RapidRail® Profilskinnesystem
- BIS Befæstelse & tilbehør
- BIS Plugs og Befæstelse