
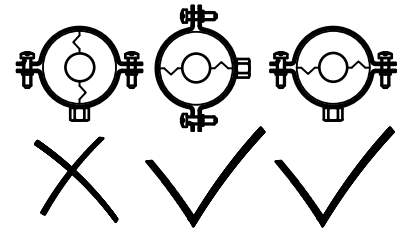


BISOFIX® PIR30

(D 05 20)

for isolerede rør 15,0 - 323,9 mm


M8/10 - M10/12 - M16

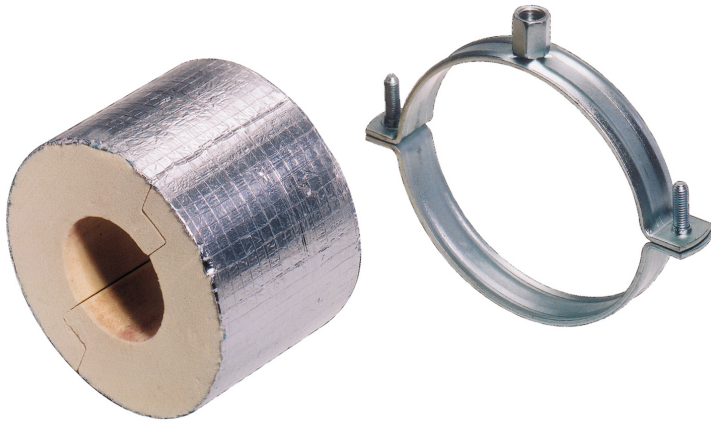

Funktioner og fordele

- isoleringen (tykkelse 30 mm) med BIS 2S Rørbøjle
- for montage af termisk isolerede rør i stål, kobber eller rustfrit stål
- skal anvendes i kombination med hård isoleringsmateriale
- en damp tæt forbindelse med rørisoleringen kan nemt laves ved hjælp af aluminium tape
- ved installation af rørskålen, skal kontaktområderne på isoleringen altid justeres horisontalt (for at undgå vrid og presfolder)
- anbefalet temperatur: -180 °C til +140 °C
- størrelse og specifik vægt er afstemt efter rørets vægt
- support-skål er nødvendig fra rør Ø 273 mm
- materiale: rørbøjle af stål; isoleringen er lavet af PIR termisk hærdet skum med en ydre fugttæt dækning af glasfiberforstærket aluminiumsfolie
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- fremragende termiske og mekaniske egenskaber
- rørbøjle: elforzinket

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{az} (N)	Pakke 1
2213015	018038316	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	75 mm	109	99	56	170	12
2213017	018038318	17,2 - 18,0	3/8	10	M8/10	75 mm	109	99	57	190	12
2213021	018038322	21,3 - 22,0	1/2	15	M8/10	75 mm	117	102	59	230	12
2213027	018038328	26,9 - 28,0	3/4	20	M8/10	75 mm	123	108	61	300	12
2213033	018038335	33,7 - 35,0	1	25	M8/10	75 mm	129	113	64	320	12
2213042	018038342	42,4	1 1/4	32	M8/10	75 mm	138	123	69	350	12
2213048	018038348	48,3	1 1/2	40	M8/10	75 mm	144	128	72	370	12
2213054	018038354	54,0	-	-	M8/10	75 mm	153	138	77	380	12
2213057	018038357	56,0 - 57,0	-	-	M8/10	75 mm	153	138	77	390	12
2213060	018038360	60,3	2	50	M8/10	75 mm	160	144	80	410	12
2213064	018038364	63,5 - 64,0	-	-	M8/10	75 mm	160	144	80	420	12
2213076	018038376	76,1	2 1/2	65	M8/10	75 mm	178	163	89	460	24
2213089	018038389	88,9	3	80	M8/10	75 mm	187	171	93	500	24
2213108	018038390	108,0	-	-	M8/10	75 mm	204	197	102	620	18
2213114	018038391	114,3	4	100	M8/10	100 mm	233	200	108	1.370	8
2213133	018038392	133,0	-	-	M8/10	100 mm	256	223	119	1.520	8
2213140	018038393	139,7	5	125	M8/10	100 mm	256	223	119	1.570	8
2213159	018038394	159,0	-	-	M8/10	100 mm	273	242	128	1.720	8
2213168	018038395	168,3	6	150	M10/12	100 mm	303	248	129	2.720	8
2213219	018038396	219,1	8	200	M16	150 mm	358	306	160	4.210	6
2213273	018038397	273,1	10	250	M16	150 mm	421	352	181	5.020	6
2213324	018038398	323,9	12	300	M16	150 mm	465	410	212	5.790	6

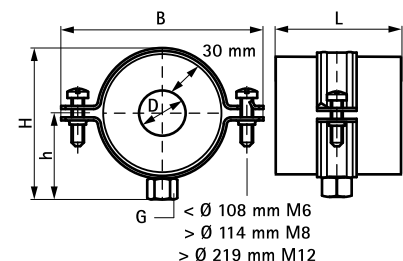

Supplement

BIS RapidRail® Profilskinnesystem
 BIS Befæstelse & tilbehør
 BIS Plugs og Befæstelse