
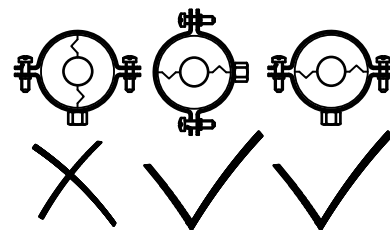


BISOFIX® PIR40

(D 05 25)

for isolerede rør 33,7 - 406,4 mm


M8/10 - M16

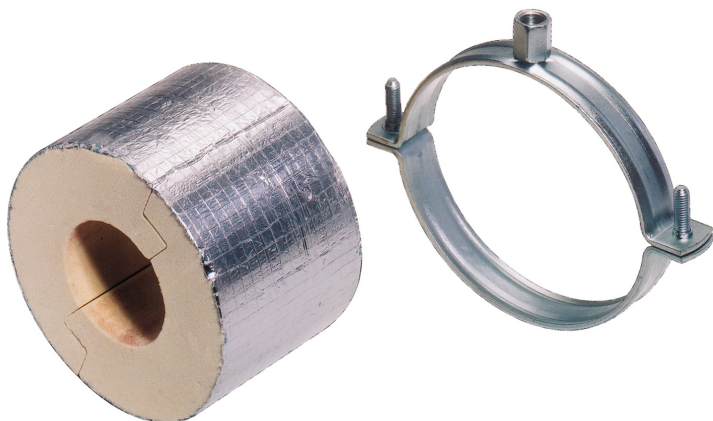

Funktioner og fordele

- isoleringen (tykkelse 40 mm) med BIS 25 Rørbøjle
- for montage af termisk isolerede rør i stål, kobber eller rustfrit stål
- skal anvendes i kombination med hård isoleringsmateriale
- en damp tæt forbindelse med rørisoleringen kan nemt laves ved hjælp af aluminium tape
- ved installation af rørskaalen, skal kontaktområderne på isoleringen altid justeres horisontalt (for at undgå vrid og presfolder)
- anbefalet temperatur: -180 °C til +140 °C
- størrelse og specifik vægt er afstemt efter rørets vægt
- support-skål er nødvendig fra rør Ø 273 mm
- materiale: rørbøjle af stål; isoleringen er lavet af PIR termisk hærdet skum med en ydre fugttæt dækning af glasfiberforstærket aluminiumsfolie
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- fremragende termiske og mekaniske egenskaber
- rørbøjle: elforzinket

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke 1
2214033	018038402	33,7 - 35,0	1	25	M8/10	75 mm	153	138	77	370	12
2214042	018038403	42,4	1¼	32	M8/10	75 mm	160	144	80	410	12
2214048	018038404	48,3	1½	40	M8/10	75 mm	169	153	84	430	24
2214054	018038405	54,0	-	-	M8/10	75 mm	169	153	84	520	24
2214060	018038406	60,3	2	50	M8/10	75 mm	178	163	89	470	24
2214070	018038407	70,0	-	-	M8/10	75 mm	187	171	93	510	24
2214076	018038408	76,1	2½	65	M8/10	75 mm	191	175	95	530	24
2214089	018038409	88,9	3	80	M8/10	75 mm	203	187	101	620	18
2214108	018038410	108,0	-	-	M8/10	75 mm	246	213	114	690	10
2214114	018038411	114,3	4	100	M8/10	100 mm	256	223	119	1.530	12
2214133	018038413	133,0	-	-	M8/10	100 mm	273	240	128	1.670	8
2214140	018038414	139,7	5	125	M8/10	100 mm	273	258	130	1.730	8
2214159	018038416	159,0	-	-	M16	100 mm	273	244	134	2.850	24
2214168	018038417	168,3	6	150	M16	100 mm	306	266	138	2.960	24
2214219	018038422	219,1	8	200	M16	150 mm	388	333	174	4.510	6
2214273	018038427	273,1	10	250	M16	150 mm	436	381	198	5.320	6
2214324	018038432	323,9	12	300	M16	150 mm	486	431	223	6.090	1
2214406	018038441	406,4	16	400	M16	150 mm	569	514	264	7.330	1

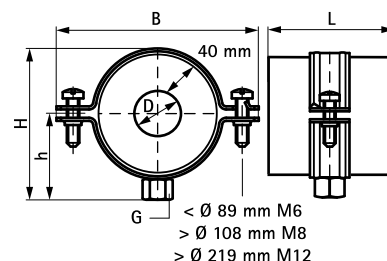

Supplement

- BIS RapidRail® Profilskinnesystem
- BIS Befæstelse & tilbehør
- BIS Plugs og Befæstelse