


# Pacifyre® MK II Brandbøsning (M)


(U0411)

til rørgennemføringer af metalrør (isoleret) 114 - 170 mm

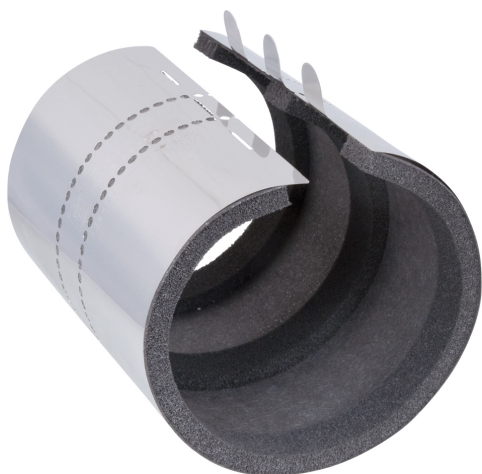


## Funktioner og fordele

- til rørgennemføring af isolerede og uisolerede ikke-brandbare rør i henhold til BS476-20, i vægge (massive vægge eller lette skillevægge) og etageadskillelse med krav om brandsikring
- bøsningen giver en godkendt beskyttelse mod brand, røg og støj
- røret kan stadig udvides og sammentrækkes
- minimum af plads påkrævet, og kan derfor monteres i områder der er svært tilgængelige.
- stor fleksibilitet pga. et minimalt udhæng på vægge og i lofter
- intet værktøj, forboring eller ekstra befæstelsesmateriale er nødvendigt
- simpel og nem at installere
- fri for vedligeholdelse
- lyddæmpende test rapport fra IRB (Fraunhofer Institut - Germany) er tilgængelig
- testet i henhold til EN 1366-3
- i henhold til mange EU landes byggeslovgivning



Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	D (°)	DN	d (mm)	Pakke1	Pakke2
214 1 114116	018068616	114 - 116	4	100	138	1	6
214 1 138140	018068640	138 - 140	5	125	162	1	-
214 1 168170	018068670	168 - 170	6	150	192	1	-

*For Pacifyre® MK II Brandbøsninger i andre størrelser, kontakt venligst din Walraven Salgsafdeling.*

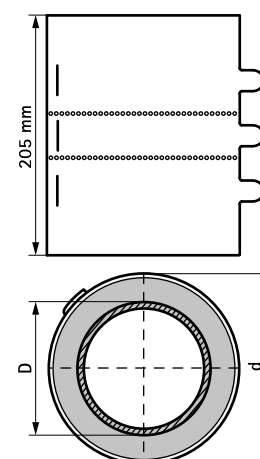

### Supplement

Tangit FP 550 Brandhæmmende 2K Skum  
Tangit FP 800 Brandhæmmende  
belægning  
Tangit FP 430 Brandhæmmende  
Aerofugemasse

### Supplement

Pacifyre® FPM Brandsikrings Cement  
Pacifyre® ID-Kort