


Pacifyre® AWM Max Brandkrave

(U 04 37)

for gennemføringer med brandbare rør 201 - 400 mm

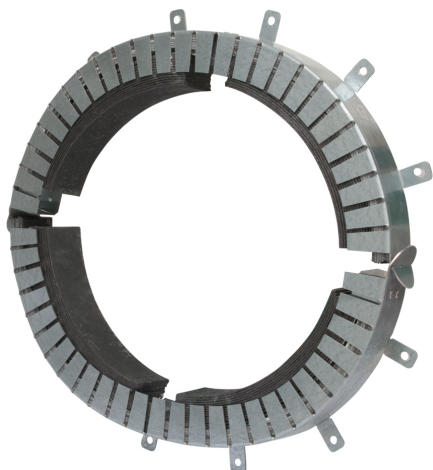


Funktioner og fordele

- opbygget brandkrave for plast (brandbare) rør og rørsystemer. For åbninger i vægge (massive vægge eller lette skillevægge) og lofter med krav om brandsikring i overensstemmelse med dansk lovgivning
- egnet til brug i fugtige omgivelser
- skal fastgøres på begge side af væggen, dog kun 1 ved montering i loftet
- montering er muligt uden brug af ekstra fastgørelsesmateriale (ved blot at bukke og skubbe låsetapperne)
- økonomisk alternativ for Pacifyre® AWM II i standard installations situationer
- i problematiske bygningssituationer kan der anvendes en større krave (op til maks. 3 ekstra størrelser)
- enkel montering takket være todelt kravekonstruktion
- forskellige færdigbehandlingsmuligheder, eks: akrylfugemasse, mørtel, osv.
- mulighed for nul afstand mellem røråbningerne
- testet i henhold til EN 1366-3
- Europæisk godkendelse: ETA-13/0906



Art.nr.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	Pakke 1
2134225225	201 - 225	239	10 låse tabs	328	50	1
2134250250	226 - 250	264	10 låse tabs	353	50	1
2134280280	251 - 280	289	12 låse tabs	378	50	1
2134300300	281 - 300	314	12 låse tabs	403	50	1
2134315315	301 - 315	328	12 låse tabs	417	50	1
2134355355	316 - 355	364	12 låse tabs	453	50	1
2134400400	356 - 400	414	12 låse tabs	503	50	1

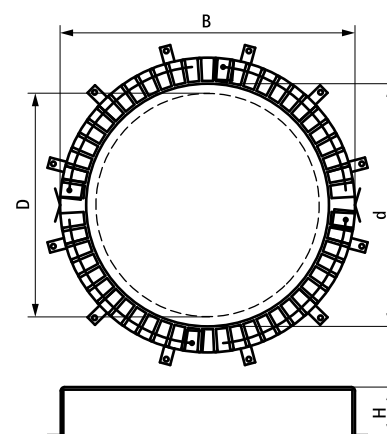

Supplement

Pacifyre® FPM Brandsikrings Cement
Pacifyre® ID-Kort