


Pacifyre® MK II Brandbøsning (M)

(U 04 10)

til rørgennemføringer af metalrør (isoleret) 54 - 110 mm

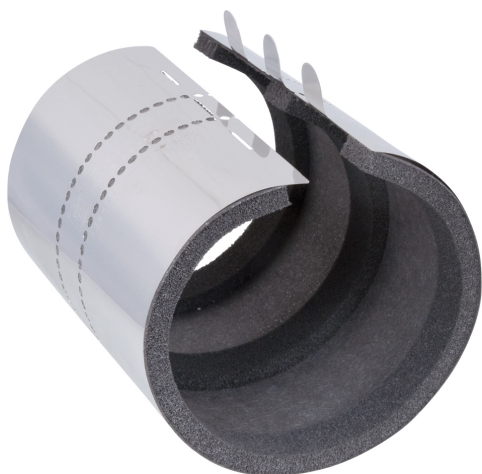


Funktioner og fordele

- til rørgennemføring af isolerede og uisolerede ikke-brandbare rør i henhold til BS476-20, i vægge (massive vægge eller lette skillevægge) og etageadskillelse med krav om brandsikring
- bøsningen giver en godkendt beskyttelse mod brand, røg og støj
- røret kan stadig udvides og sammentrækkes
- minimum af plads påkrævet, og kan derfor monteres i områder der er svært tilgængelige.
- stor fleksibilitet pga. et minimalt udhæng på vægge og i lofter
- intet værktøj, forboring eller ekstra befæstelsesmateriale er nødvendigt
- simpel og nem at installere
- fri for vedligeholdelse
- lyddæmpende test rapport fra IRB (Fraunhofer Institut - Germany) er tilgængelig
- i henhold til mange EU landes byggeslovgivning



Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	d (mm)	Pakke1	Pakke2
2141054056	54 - 56	-	-	78	1	12
2141108110	108 - 110	-	-	132	1	6

For Pacifyre® MK II Brandbøsninger i andre størrelser, kontakt venligst din Walraven Salgsafdeling.

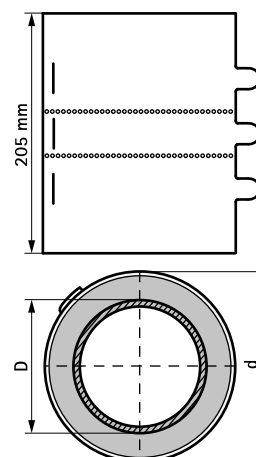

Supplement

Tangit FP 550 Brandhæmmende 2K Skum
Tangit FP 800 Brandhæmmende
belægning
Pacifyre® FPM Brandsikrings Cement

Supplement

Pacifyre® ID-Kort