Tangit FP 550 Brandhæmmende 2K Skum

(U 08 05)

forsegling af gennemføringer

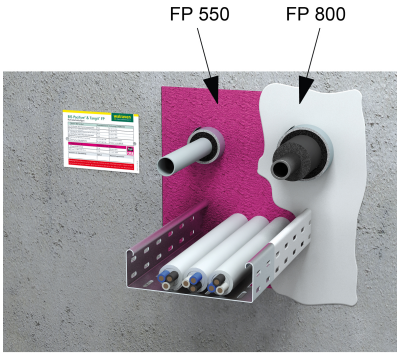

Funktioner og fordele

- for brand- og røgsikker forsegling af rørgennemføringer, kabler og kombinationer
- også for lette skillevægge, tykkere end 10 cm
- brandsikker og gastæt i mindst 90 minutter
- pålidelig ekspansionsskum til en lang række af gennemføringer
- brugervenligt for instruerede førstegangs brugere
- kassér det første materiale (ca. 3 tryk) indtil komponenterne er blevet grundig blandet
- patronen kan lukkes igen med hætten, når åbningen er rengjort
- anvendes altid med Tangit 2K Pistol PP6
- Instruktion kræves før påført. Kontakt din salgsrepræsentant for instruktionsmuligheder.
- økonomisk og drøj i brug (ca. 3.5 liter)
- resistent overfor ældning
- hurtigt hærdende: kan skæres efter ca. 4 min; endelig styrke efter ca. 20 minutter
- testet i henhold til EN 1366-3
- iht. DIN 4102 og MLAR 2005/LAR/RbALei
- testet iht. DIN 4102 (B1)
- ekstra blanderør er tilgængelige (Tangit FP 504 Blanderør)
- for yderligere information henvises til vores øvrige tekniske dokumenter

Art.nr.	Farve	Indhold	Pakke1
2181550	Pink	300 ml	6

Supplement

Pacifyre® MK II Brandbøsning (P)
Tangit FP 800 Brandhæmmende belægning
Tangit FP 504 Blanderør

Supplement

Tangit 2K Pistol PP6
Pacifyre® ID-Kort

DK 03/2024- Retten til ændringer forbeholdes