


WCS1P Betonskrue


(L 03 70)

betonskrue med høj ydeevne samt panhoved og torx



Funktioner og fordele

- høj bæreevne
- gennemgående montage
- enkel og hurtig montage
- godkendt for brug i præfabrikerede hule plader
- reduceret afstand mellem kant og anker muligt
- materiale: stål
- elforzinket
- ETA ifølge EAD 330747-00-0601 til flere brug til ikke-strukturelle applikationer
- brandmodstandsklasse R30-R120 for design af anker under påvirkning af brand
- complies with VdS CE 4001:2014-04 (05) and VdS CE 4001:2018-01 (06) for applications with sprinkler systems in concrete elements
- Materiale anvendelse:
 - revnet beton
 - ikke-revnet beton
 - forstærkede strøbetonde huller

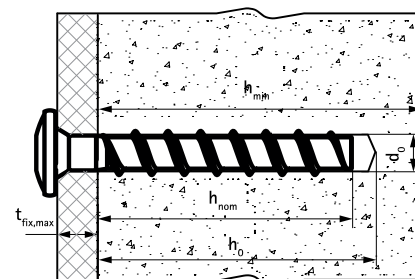

Art.nr.	VVS nr.	Code	Size	L	d _k	d _s	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Drive	Anbe. Trækraft C20/25 Beton (kN)	Pakke 1
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6253006	018049046	WCS1P 6x40	6	40 mm	5,1	7,5	6	40	80	35	5	T30	1,43*	100

* Anbefalede belastninger: er angivet til flere formål ved brug i ikke-strukturelle emner iht. ETAG001, Del 6; gældende for ankre ved korrekt montage ved maksimum forankringsdybde; inkluderet delvis sikkerhedsfaktor og en samlet, delvis sikkerhedsfaktor ved udførelse på 1.4. Den delvise sikkerhedsfaktor for udførelse afhænger af belastningstypen og skal tages fra de nationale regulativer. Alle anker fejl og den totale relevante European Technical Assessment for produktet, skal tages i betragtning vedr. anker design. For yderligere oplysninger henvises til ETA rapporten.

Supplement

WIS Børste
WIS Luftpumpe
WSDS+ Bor med 3 Skæreflader

Supplement

WSDS+ Bor for Blødt Materiale med Hul