

WDI1R Slaganker (Kort)

slaganker med reduceret længde og krave

(L 03 20)





Funktioner og fordele

- enkel og hurtig montage
 - krave med kant for anker montage i vatter ved enhver bordybde
 - medium belastningskapacitet
 - reduceret 25 mm anker længde tillader godkendt anvendelse i forspændt betonhuldæk
 - materiale: stål
 - ETA ETAG001 Del 6 godkendelse til flere formål i ikke-strukturelle emner
 - brandmodstandsklasse R30-R120 for design af anker under påvirkning af brand
 - complies with VdS CE 4001:2014-04 (05) and VdS VdS CE 4001:2018-01 (06) for applications with sprinkler systems in concrete elements
- elforzinket
 - Materiale anvendelse:
 - revnet beton
 - ikke-revnet beton



Art.nr.	VVS nr.	Code	Size	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	Anbe. Trækkraft ft C20/25 Beton (kN)	ETA	Pakke 1
6103206		WDI1R 6x25	M6	25 mm	8	≥ 25	80	≥ 25	1,67*	ETA	100
6103208	01804895 2	WDI1R 8x25	M8	25 mm	10	≥ 25	80	≥ 25	1,90*	ETA	100
6103210	01804895 4	WDI1R 10x25	M10	25 mm	12	≥ 25	80	≥ 25	2,14*	ETA	50
6103212		WDI1R 12x25	M12	25 mm	15	≥ 25	80	≥ 25	2,14*	ETA	50

* Anbefalede belastninger: er angivet til flere formål ved brug i ikke-strukturelle emner iht. ETAG001, Del 6; gældende for ankre ved korrekt montage ved maksimum forankringsdybde; inkluderet delvis sikkerhedsfaktor og en samlet, delvis sikkerhedsfaktor ved udførelse på 1.4. Den delvise sikkerhedsfaktor for udførelse afhænger af belastningstypen og skal tages fra de nationale regulativer. Alle anker fejl og den totale relevante European Technical Assessment for produktet, skal tages i betragtning vedr. anker design. For yderligere oplysninger henvises til ETA rapporten.

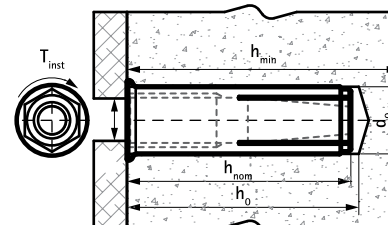

Supplement

WDI1R Sætteværktøj
WIS Børste
WIS Luftpumpe

Supplement

WDI1 SD Stop BoreBits
WSDS+ Bor med 3 Skæreflader
WSDS+ Bor for Blødt Materiale med Hul