




WGB-M Gasbeton Anker

(L 03 82)

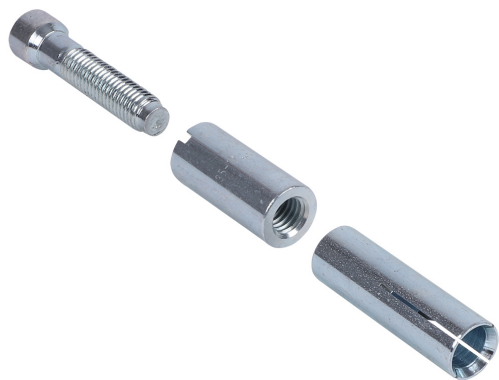


Funktioner og fordele

- indvendigt gevind giver fleksibel afstand fra anker til materialet
- belastning kan påføres umiddelbart efter installationen
- installation kræver ikke boring
- ekspansion i fire retninger giver mulighed for høje belastninger, også i trækraft i tag og lofter
- høj belastningssikkerhed på grund af undercut udvidelse
- materiale: stål
- elforzinket
- brandmodstandsklasse R30-R120 for design af anker under påvirkning af brand
- VdS godkendelse af brug med stationær brandslukningssystem



Art.nr.	Code	d (mm)	Thread (M)	$l_{s,min}$ (mm)	h_{min} (mm)	T_{inst} (Nm)	Pakke1	Pakke2
6103510	WGB-M	16	M10	10-18	175	8	25	150
6103512	WGB-M	16	M12	12-18	175	8	25	150

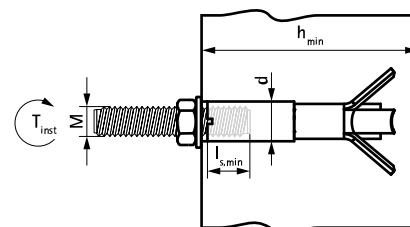

Supplement

WGB-M Sætteværktøj
WIS Gevindstang
BIS Møtrik