


Walraven Maxx Profilskinne

(H2 05 06)

til heavy duty rørføring og industrielle installationer

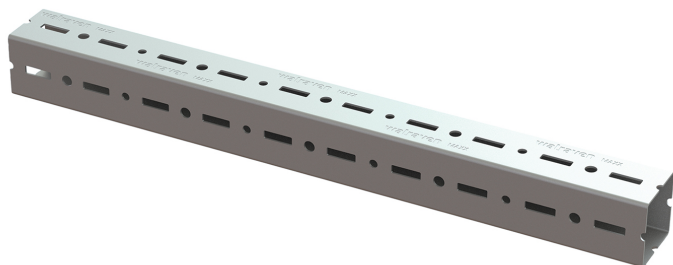


Funktioner og fordele

- lukket kvadratisk profil
 - til tunge belastninger
 - vridningsstivhed for høj sikkerhed
 - skæring-på-mål service efter forespørgsel (kontakt venligst vores Tekniske Salgsafdeling)
 - med kontinuerlig perforering på alle sider
- materiale: stål 1.0039 (S235JRH)
 - varmforzinket

Art.nr.	VVS nr.	Type	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	Pakke1	Enhed
65019618	018040786	MX80	6 m	80	80	3,0	96	m.
65019620	018040806	MX100	6 m	100	100	3,0	96	m.
65019820		MX100	8 m	100	100	3,0	64	m.
65019622	018040826	MX120	6 m	100	120	4,0	72	m.
65019822		MX120	8 m	100	120	4,0	64	m.
65019625		MX150	6 m	100	150	4,0	54	m.
65019825		MX150	8 m	100	150	4,0	48	m.

På forespørgsel kan profilskinner leveres i individuelle længder.

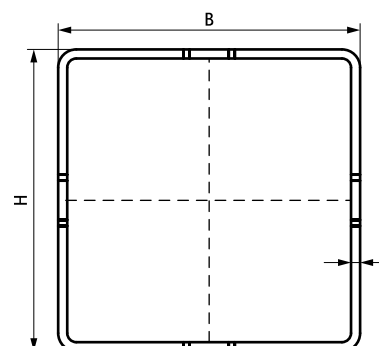

Supplement

Walraven Maxx Væg/fodbeslag
Walraven Maxx T-bolt
Walraven Maxx Vinkelbeslag 90°

Supplement

Walraven Maxx Endeprop