


Walraven RapidStrut® T-bolt m. pendul


(H 24 75)

tilbehør til Strut skinne

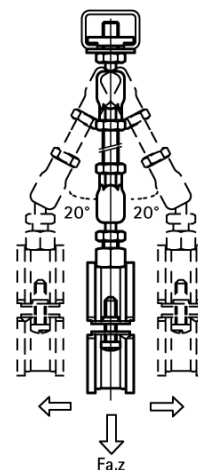



Funktioner og fordele

- profilmøtrik med pendul, gevindplatte og BIS RapidStrut® fjeder
- anbefalet til metalrør op til DN 50, plastikrør op til DN 100
- klar-til-brug for-monteret for hurtig montering, og bevarer delene samlet inden der spændes efter
- med kig-hul til tjek af skrueens længde (OBS: hvis gevindstangen er spændt for stramt er kuglelejet blokeret)
- skrue-dybden er altid variabel (se LU)
- brandtestet i henhold til EN 1363-1
- skal anvendes i kombination med BIS T-bolt med pendul. Produktet kan findes på side E 10 05
- materiale: metaldele lavet af stål 1.0332; fjedre lavet af POM (polyoxymethylen), grøn
- elforzinket



Art.nr.	WS nr.	G	L	LU	s	Lm1	SW1	SW2	T _(inst.)	For skinne	F _{a,z}	Pakke 1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)	
66530805	01804621 8	M8	80 mm	43	6,0	50	13	10	15,0	Strut	3.100	25
66530005	01804622 0	M10	80 mm	43	8,0	50	13	12	15,0	Strut	3.100	25

Bemærk venligst. Anvend altid 2 T-bolte med pendul og spænd fast med separat møtrik. (se anvisning på billedet). Den maksimale længde forandres og kan forebygges, den afhænger af befæstelses distancen (loft - rør). Højdeforskellen som forekommer, skal altid tages i forbehold. Skal anvendes i kombination med BIS T-bolt Pendul. Produktet kan findes på side E 10 05.

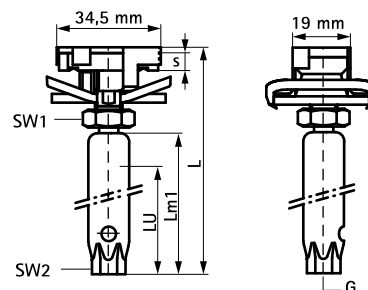

Supplement

BIS T-bolt med pendul
Walraven RapidStrut® Konsoller (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Profilskinne DS 5
(BUP1000)