


Walraven RapidStrut® Profilskinne DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)

til mellemtunge installationer

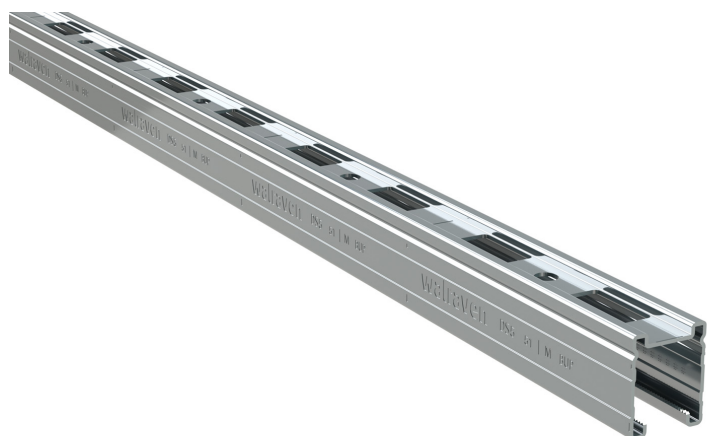


Funktioner og fordele

- for hurtig og nem montering
- det unikke hulmønster tillader at BIS RapidStrut® Tilbehør kan monteres på begge sider af skinnen
- meget høj korrosionsbestandighed (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- korrosionsbeskyttelse forbliver intakt, selv efter afskæring
- styrke svarende til mindst Strut 41x41x2,5 mm
- med kontinuerlig perforering
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- materiale: stål 1.0242
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad"



Art.nr.	VVS nr.	L	B	H	s	S	BndL	BndS	Enhed
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
65058252	018040392	2 m	41	51	2,0	22	20	80	m.
65058352	018040393	3 m	41	51	2,0	22	30	120	m.
65058652	018040396	6 m	41	51	2,0	22	60	240	m.

For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad".



Supplement

- Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Skinnebeslag 90° G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Skinne Beslag 135°

Supplement

- Walraven RapidStrut® Samlelaske G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Samlelaske (U-formet) G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® T og X-Profilskinne