

# Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (VFZ)

(H 04 45)

til mellemtunge installationer



## Funktioner og fordele


- universal skinne system
  - med kontinuerlig perforering
  - kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
  - indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
  - materiale: stål 1.0332
- Strut 82 (41x2) og derover er brandtestet
  - for yderligere information om den maks. belastning ( $F_{a,z}$ ) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad"



Art.nr.	VVS nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	BndL	Enhed
6501646	018040742	6 m	41	82 (41x2)	2,50	22	150	m.
6501666	018040723	6 m	41	124 (62x2)	2,50	22	90	m.

Strut 82 (41x2) og derover er brandtestet.

For yderligere information om den maks. belastning ( $F_{a,z}$ ) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad".

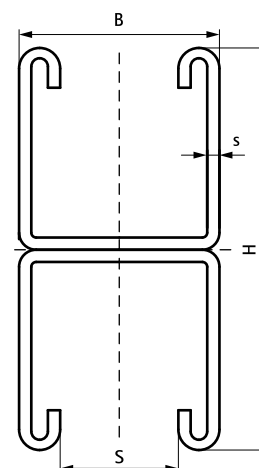

## Supplement

Walraven Strut Profil Møtrik (VFZ)

## Alternativ

Walraven RapidStrut® Profilskinne DS 5 (BUP1000)