

Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (PG)

(H 04 40)

til mellemtunge installationer



Funktioner og fordele


- universal skinne system
- med kontinuerlig perforering
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- materiale: stål 1.0332
- Strut 82 (41x2) og derover er brandtestet
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad"



Art.nr.	VVS nr.	L	B	H	s	S	BndL	Enhed
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6505626	018040622	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	150	m.
6505646	018040642	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150	m.
6505666	018050662	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	90	m.

Strut 82 (41x2) og derover er brandtestet.

For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad".

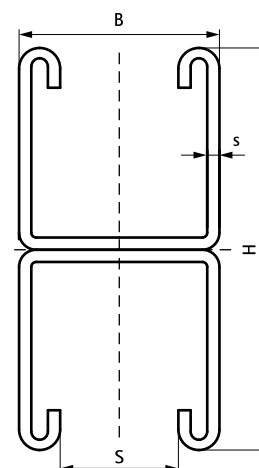

Alternativ

Walraven RapidStrut® Profilskinne DS 5 (BUP1000)