


Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (PG)

(H 04 42)

til mellemtonge installationer

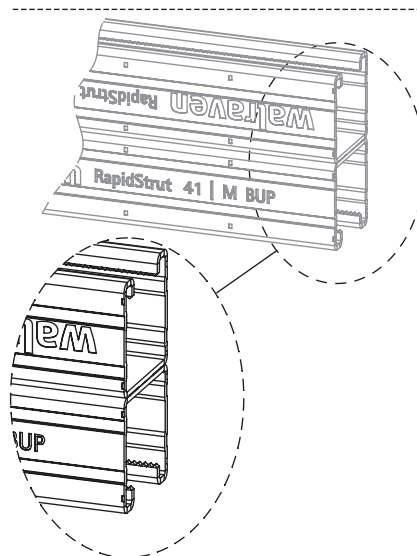

Funktioner og fordele


- universal skinne system
- med kontinuerlig perforering
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- med savmærker for hver 50 mm på begge sider
- materiale: stål 1.0242 (S250GD)
- pre-galvaniseret
- version 62|H Dobbelt er brandtestet
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad"

Art.nr.	VVS nr.	L	B	H	s	S	Pakke1	Enhed
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
65015626	018050906	6 m	41	42 (21 x 2)	2,00	22	150	m.
65015646	018050916	6 m	41	82 (41 x 2)	2,00	22	150	m.
65015666	018050926	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	150	m.

For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad".



62|H Double only

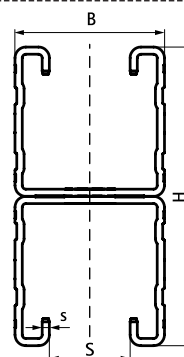

Supplement

- Walraven RapidStrut® Profilmøtrik G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
- Walraven Strut Gevindplatte - U-formet

Alternativ

- Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (BUP1000)