

Walraven RapidStrut® Rustfrit Stål Profilskinne

(M 45 05)

ophængning og support



6507X27


6507X47

Funktioner og fordele

- universal skinne system
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- Walraven RapidStrut® montageskinne 41x41x2,5 brandtestet i henhold til EN 1363-1
- materiale: rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad"



Art.nr.	VVS nr.	L	B	H	s	S	Pakke1	BndL	BndS
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6507327	018050420	3 m	41	21	2,50	22	3	150	-
6507627	018050422	6 m	41	21	2,50	22	6	300	-
6507347	018050421	3 m	41	41	2,50	22	3	150	-
6507647	018050442	6 m	41	41	2,50	22	6	60	300

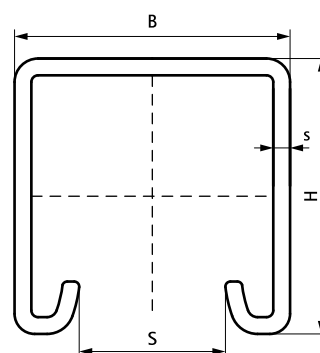

Supplement

Walraven RapidStrut® Rustfrit stål
glidemøtrik
Walraven RapidStrut® Rustfrit Stål
Glidesko med vinger
BIS Strut Rustfrit Stål T-Bolt Samlinger

Supplement

Walraven RapidStrut® Rustfrit stål
vægbeslag