


Walraven VibraTek® MR-B Maskinsko

(L2 05 30)

klokkeformet elastomer vibrationsdæmper til udstyr og maskiner

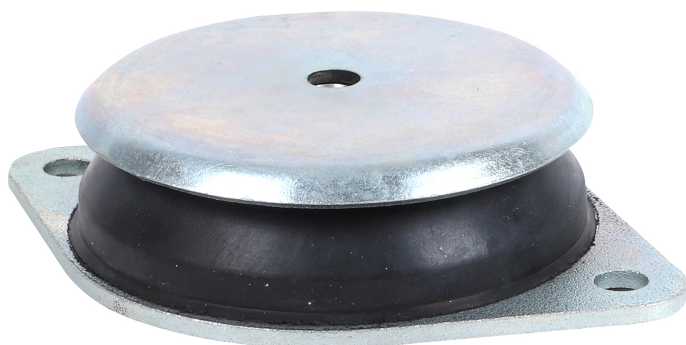

Funktioner og fordele

- anbefales til maskineri med driftshastigheder over 2500 omdrejninger/minut, hvilket giver en grad af vibrationsisolering fra 75 % til 80 %
- ideel til maskiner med radial vibration (i modsætning til aksial) og tilbøjelig til pludselige eller udtalte start og stop
- arbejdstemperatur fra -20 °C til 90 °C
- metal- og gummidele kan adskilles med henblik på genbrug

Art.nr.	G	L	B	b3	H	s	d1	d2	k	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Pakke 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801800240	M6	66 mm	90	60	24	2	6,7	6,2	76	25	240	50	225	3,5	100
2801800750	M8	86 mm	120	80	27	3	8,2	8,2	100	50	750	130	700	4,0	50
2801801500	M10	106 mm	148	100	28	3	11	10,2	124	100	1.500	150	1.400	5,5	25

Se Produkt Datablad for yderligere teknisk information.

