


# Walraven Yeti<sup>®</sup> 335 Gangbro med 2 trin

(I 10 15)

præfabrikeret gangbro sæt til taginstallationer

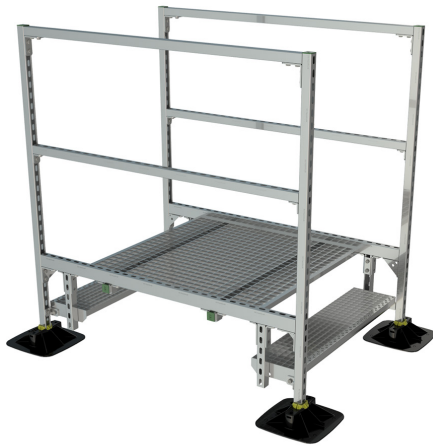

## Funktioner og fordele

- komplet sæt til installation af gangbro på flade og lave skrå tage
- med skridsikker, vibrationsdæmpende underlag
- forudbestemt bæreevne. Beregning ikke nødvendig
- pre-fabrikeret sæt klar-til-brug for hurtig installation
- med gelænder fremstillet af ikke-perforeret skinne
- er støbt af WPC, en sammensætning af genbrugsplast og træfiber
- resistent overfor UV og kemiske påvirkninger
- skinnesystemer: overfladebehandling:
  - produktet er en del af BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systemet
  - velegnet til inden- og udendørs brug
  - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- trin / elefantriste: overfladebehandling: varmgalvaniseret
- støjreduktion i henhold til DIN EN ISO 10140-1 og DIN EN ISO 10140-3 op til 31 dB(A)
- UV-resistent iht. EN ISO 16474-3:2014-02 - certificeret af ITB
- design i henhold til EN 14122



Nr.  
1762-001-19



ITB No.  
LZM00-02259



Art.nr.	VVS nr.	L	L1	B	B1	H	H1	H2	F <sub>a,z</sub>	Pakke1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	
67685821	018084521	1.811 mm	967 mm	1.362	1.000	1.508	372	440	2.000	1

*F<sub>a,z</sub> er kun gældende for brudstyrken, for en detaljeret beregning af belastningen, kontakt da venligst Walraven Teknisk Support.*

*I tilfælde hvor foden anvendes til taginstallationer, er installatøren forpligtet til at verificere tagets maksimale belastning før installationen finder sted.*

