


Walraven Yeti® 480 Support System

(1 04 05)

for taginstallationer

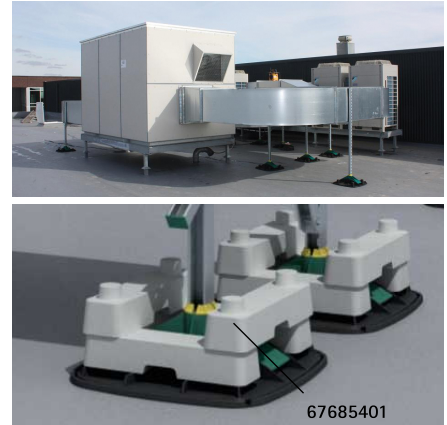

Funktioner og fordele



- modulært support system for klimaanlæg, solpaneler, gangbroer, kanalsystemer, kabelbakker, mm.
- for flade og lave skrånede
- kan justeres til at kompensere for en hældning på op til 7°
- 360° roterbar indsats til BIS RapidStrut® 41x41 eller BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm)
- med skridsikker, vibrationsdæmpende underlag
- med valgfri stabelbar ballast blokke til øgelse af vægt / stabilitet
- UV-resistent iht. EN ISO 16474-3:2014-02 - certificeret af ITB
- er støbt af WPC, en sammensætning af genbrugsplast og træfiber
- resistent overfor UV og kemiske påvirkninger
- støjrreduktion i henhold til DIN EN ISO 10140-1 og DIN EN ISO 10140-3 op til 31 dB(A)
- BIS Yeti 480 H-sæt består af:
 - 2 x BIS Yeti® 480 vertikal, inklusiv skridsikker, vibrationsdæmpende underlag (lavet af gummi)
 - 4 x BIS Strut Forbinder 90°
 - 8 x sekskanthoved bolte og glidemørtikker



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259




Art.nr.	VVS nr.	Model	L	B	H	h	F _{a,z} (N)	F _{a,z} (kg)	F _{a,z 2} (N)	M _{a,y} (Nm)
				(mm)	(mm)	(mm)				
67685001	018084001	Vertical	480 mm	480	160	80	20.000*	2.000*	30.000**	200.0
67685101	018084101	Horizontal	480 mm	480	-	-	20.000*	2.000*	30.000**	200.0
67685301	018084301	H-sæt (uden Strut Skinne)	480 mm	480	-	-	20.000*	2.000*	30.000**	200.0

* = Maksimalt tilladte belastning for Strut 41x41x2.5.

** = Maksimalt tilladte belastning for Strut 41x51x2.0 - DS5.

F_{a,z} er kun gældende for brudstyrken, for en detaljeret beregning af belastningen, kontakt da venligst Walraven Teknisk Support.

I tilfælde hvor foden anvendes til taginstallationer, er installatøren forpligtet til at verificere tagets maksimale belastning før installationen finder sted.

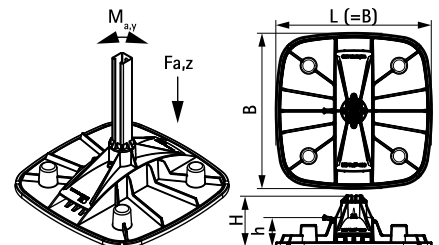

Supplement

Walraven Yeti® Ballast blok