


BIS 2S Schellen mit Einlage (M8, M8/10)

(A 05 140)

für Metallrohre 193 - 220 mm

M8 - M8/10

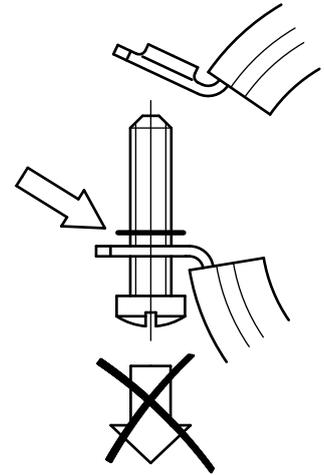

Vorteile und Eigenschaften

- Zweischaubenselle
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- auch mit 3G-Mehrfachgewinde lieferbar (M8-M10-1/2")
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- Einlage alterungsbeständig
- Schallschutz für DIN 4109




RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2010-12

Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	RAL	VPE 1
3343200	193 - 200	-	-	M8/10	268	238	125	25 x 3,00	1.220	RAL ¹	15
3343212	210 - 212	-	-	M8/10	275	243	128	25 x 3,00	1.220	RAL ¹	15
3343220	216 - 220	8	200	M8/10	283	251	132	25 x 3,00	1.220	RAL ¹	15

RAL¹ = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/B.

Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinekatalog entnehmen.

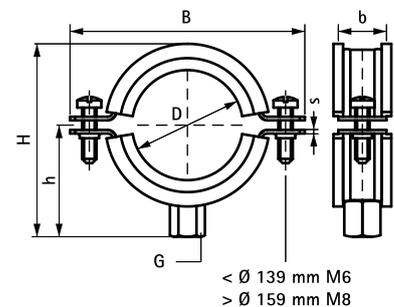

Kombination mit

- Montageschienensystem (leicht) - BIS
- RapidRail®
- Montagezubehör
- Dübel- und Ankertechnik