


BIS Bifix® G2 mit Einlage (M8) (BUP1000)

(A 05 48)

für Metallrohre 10 - 83 mm

M8

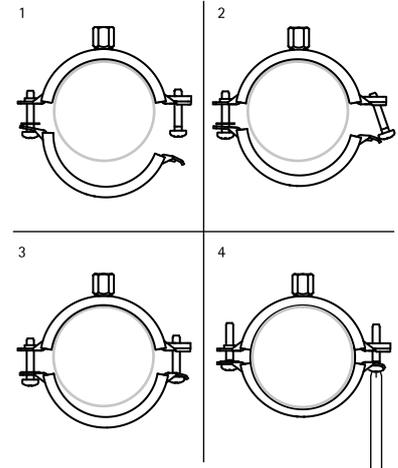

Vorteile und Eigenschaften

- Zweischaubenselle
- mit Sicherheitsschnellverschluss
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung:
 - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- Schallschutz für DIN 4109

Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1
3118014	10 - 14	1/4	8	M8	59	21	20 x 1,25	700	50
3118019	15 - 19	3/8	10	M8	63	23	20 x 1,25	700	50
3118023	20 - 23	1/2	15	M8	68	25	20 x 1,25	700	50
3118028	25 - 28	3/4	20	M8	74	28	20 x 1,25	700	50
3118035	31 - 35	1	25	M8	80	31	20 x 1,25	700	50
3118039	36 - 39	-	-	M8	84	33	20 x 1,25	700	50
3118045	40 - 45	1 1/4	32	M8	91	37	20 x 1,25	700	50
3118052	48 - 52	1 1/2	40	M8	97	40	20 x 1,25	700	50
3118058	54 - 58	-	-	M8	104	43	20 x 1,25	700	50
3118064	60 - 64	2	50	M8	109	46	20 x 1,25	700	50
3118070	66 - 70	-	-	M8	118	50	20 x 1,50	800	50
3118079	75 - 79	2 1/2	65	M8	125	54	20 x 1,50	800	50
3118083	80 - 83	-	-	M8	131	57	20 x 1,50	800	50

