


# BIS Cu-FiX Fixpunkt Rohrschellen (ev)

(E 05 65)

für Kupferrohre 15 - 54 mm

M10

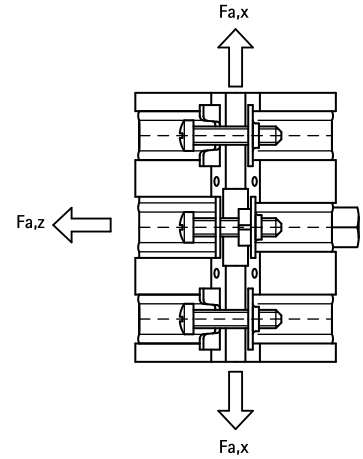

## Vorteile und Eigenschaften

- zur Fertigung eines Fixpunktes mit Schallschutz für Kupferrohr
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- temperaturbeständig bis +120 °C
- Schallschutz für DIN 4109
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, rotbraun
- Bestandteile:
  - 2 Schellen BISMAT® 2000 (Fixierung)
  - 1 Schelle 2S (gleitend)
- siehe auch: Vorteile und Kennzeichen BISMAT® 2000 und BIS Bifix® 1301

Art.Nr.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
3368015	15	M10	55	34	21	1.110	60	10	131.00
3368018	18	M10	58	37	22	1.110	140	10	141.00
3368022	22	M10	63	43	25	1.110	160	10	154.00
3368028	28	M10	68	47	27	1.110	230	10	166.00
3368035	35	M10	75	55	31	1.110	340	10	196.00
3368042	42	M10	83	62	35	1.240	380	10	250.00
3368054	54	M10	92	71	39	1.240	500	10	281.00

