


BIS Duplo KS

für Metallrohre 15 - 22 mm


(C 10 55)

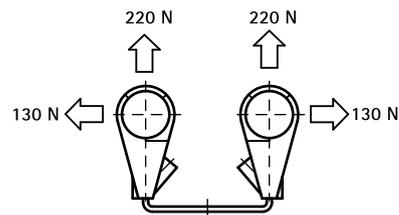

Vorteile und Eigenschaften

- zwei Einschraubenschellen auf Doppelbügel
- Schelle kann im offenen und geschlossenen Zustand durch eine Sicherungsschraube verstellt werden
- die Kunststoffschelle verhindert Geräusche die durch Ausdehnung und Kontraktion entstehen
- Abstand zwischen Rohr und Wand verstellbar
- Verschlusschraube unverlierbar mit Schellenband verbunden
- Material: Bügel aus Stahl; Schellen aus PP (Polypropylen), weiß
- Brandklasse B2
- recyclebar, UV- und alterungsbeständig
- elektrolytisch verzinkt
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +110 °C

Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	Farbe	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
3225015	15	-	-	82	57 - 69	45 - 57	Weiß (RAL 9018)	220	130	50	60.60
3225022	22	1/2	15	89	64 - 76	49 - 61	Weiß (RAL 9018)	220	130	50	62.70

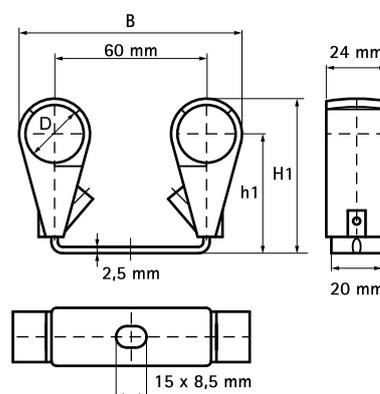

Kombination mit

Walraven Dübel- und Ankertechnik
Walraven Fußboden- und
Heizkörperbefestigung