


# BIS Duplo KSB1

für Metallheizungsrohre 15 - 35 mm

(A 15 15)

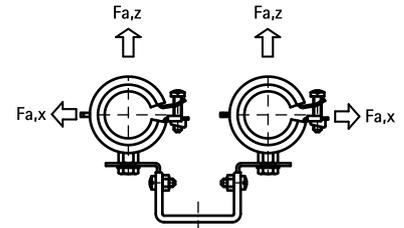

## Vorteile und Eigenschaften

- zwei Einschraubenschellen auf Doppelbügel
- Schelle mit Sicherheitsschnellverschluss, Typ KSB
- für Doppelbefestigung (2 Rohre)
- Profilierung des Doppelbügels zur Verstärkung
- in 2 Richtungen verstellbar (Wand/Deckenabstand und Rohrmittle)
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- Einlage alterungsbeständig
- Schallschutz für DIN 4109

Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	B1 (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	s (mm)	b x s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
3393218	15 - 18	3/8	10	142 - 165	82 - 94	67 - 79	2,0	20 x 2,0	210	110	25	200.00
3393223	20 - 23	1/2	15	142 - 177	93 - 105	70 - 82	2,0	20 x 2,0	210	110	25	200.00
3393228	25 - 28	3/4	20	150 - 180	96 - 108	73 - 85	2,0	20 x 2,0	210	110	25	190.00
3393235	32 - 35	1	25	152 - 188	100 - 112	77 - 89	2,0	20 x 2,0	210	110	25	206.00

