


BIS GOLD

(L 10 08)

für Gipskartonplatte 9 - 13 mm




Vorteile und Eigenschaften

- Einschlagdübel
- für leichte und mittelschwere Anwendungen z.B. Rohre, Kabel, Lampen
- für Holzschrauben (Ø 3,5 - 5,0 mm, min. Länge 30 mm)
- schnell und einfach
 - ohne Vorbohren
 - Dübel spreizt sich während des Eindrehens der Schraube auf
 - kein Verdrehen in der Wand
 - Demontage mit geringer Beschädigung der Wand
- gezahnte Spitze für leichteres Einschlagen
- mit Flachkopf und Verdrehsicherung
- mit zentrischem Innengewinde
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: verzinkt und farbpassiviert

Art.Nr.	Modell	s (mm)	Lh (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	VPE 2
611 2 263	Inkl. Schrauben (TF)	4,0	30	150	300	200	1,200
611 2 063	Ohne Schrauben	-	-	150	300	200	1,200

Max. zulässige Last in Gipskarton (Sicherheitsfaktor 1:2).

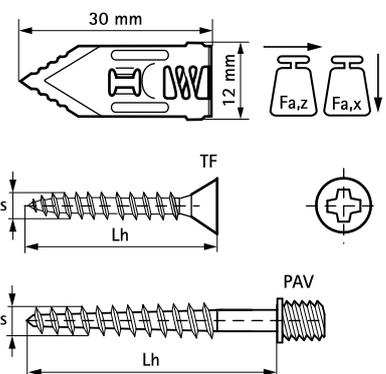

Kombination mit
BIS starQuick® Schellen (grau)