

BIS MKT Edelstahl Bolzenanker BZPlus

(M 95 20)


Zur Befestigung in gerissenem und ungerissenem Beton

BZ Plus



Vorteile und Eigenschaften

- Kosten sparende Schnellmontage
 - zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton
 - spannungsarme Befestigung hoher zulässiger Lasten bei geringen Achs- und Randabständen
 - zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton mit einer Güte von C20/25 bis C50/60
 - geeignet zur Verankerung von Konsolen, Profilschienen, Kabeltrassen u.v.m.
 - Material: Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei

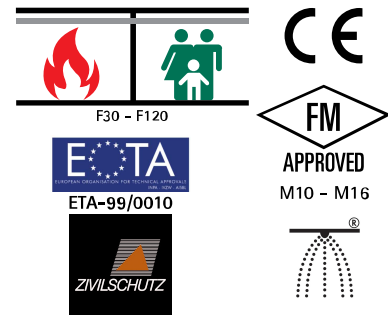

Art.Nr.	G	L	LU (mm)	Lm1 (mm)	HØ (mm)	h ₀ (mm)	SW1 (mm)	F _{a,z} (N)	CE	ETA	FM	VPE 1
6097410090	M10	90 mm	68	10	10	75	17	7.600	CE	ETA	FM	50

Weitere Abmessungen und Längen sowie spezielle Ausführungen auf Anfrage.
Die Angaben zur max. zulässigen Last (F_{a,z}) beziehen sich auf ungerissenen Beton der Klasse C20/25. Bei gerissenem Beton bzw. unter Brandbeanspruchung (F60 - F120) können sich die max. zulässigen Lasten signifikant reduzieren. Siehe hierzu ETA-99/0010.

