

BIS Mengering® Universalkralle GA

(N 10 15)

für Rohre DN 200 - DN 300




Vorteile und Eigenschaften

- Sicherungskralle für SML-Rohre
 - in Verbindung mit dem BIS Mengering® Rapid (Inox) oder dem BIS Mengering® CV / CE sorgt die Universalverkralle dafür, dass auch extrem hohe Zugkräfte aufgefangen werden können
 - BIS Mengering® CV / CE: bis max. 5 bar (DN 200); max. 3 bar (DN 250 - DN 300)
 - BIS Mengering® Rapid (Inox): max. 5 bar (DN 200); 3 bar (DN 250 - DN 300)
- Material:
 - Gehäuse: Chromstahl 1.4510/11 (AISI 430 Ti)
 - Verschlusseinheit: Stahl, verzinkt
 - Verankerungsring: Edelstahl 1.4310

Art.Nr.	D (mm)	DN	b (mm)	T _(max.) (Nm)	VPE 1	Gewicht / 1 Einheit (g)
7450200	240	200	113		5	670.00
7450250	305	250	139	Tight-locking	4	1200.00
7450300	400	300	139	Tight-locking	4	1370.00

*T = Anzugsmoment.
Blockanzug = beide Spannbacken müssen zusammenstoßen.*

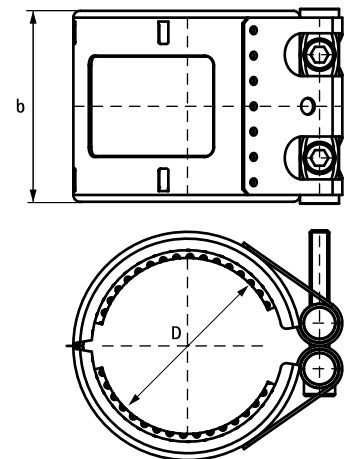

Alternative Produkte
BIS Mengering® Kombikralle