

BIS Rohrclipse – einzeln (weiß)

(C 10 25)

für alle Rohrarten 8 - 42 mm


M6



Vorteile und Eigenschaften

- einteilige Schelle
- Messinggewindehülse M6
- Material: PP (Polypropylen), weiß (nach RAL 9016)
- Brandklasse B2
- korrosions- und halogenfrei, recyclebar, UV- und alterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +110 °C

Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
0853008	8	-	-	M6	14	18	14	12	100	2.000	2.03
0853010	10	1/8	6	M6	18	20	17	12	100	1.000	2.51
0853012	12	-	-	M6	20	22	18	12	100	1.000	3.01
0853015	14 - 15	-	-	M6	24	26	19	12	100	1.000	3.72
0853018	16 - 18	3/8	10	M6	27	30	24	14	100	1.200	5.00
0853022	20 - 22	1/2	15	M6	31	32	28	14	100	1.200	5.72
0853025	25	3/4	20	M6	35	38	16	14	100	1.200	7.04
0853028	28	3/4	20	M6	39	47	34	14	100	1.000	8.72
0853035	35	-	-	M6	50	54	38	14	50	600	10.53
0853042	42	-	-	M6	57	58	21	14	50	500	12.21

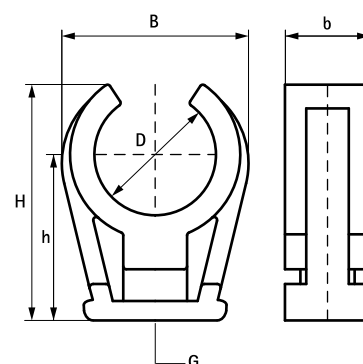

Alternative Produkte

BIS starQuick® Schellen (weiß)